

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
滚动轴承钢制内环、外环和滚动体。  
玻璃纤维增强型聚酰胺制保持架。

规格：  
开放。


提示：  
单列推力角接触球轴承接收高径向和轴向负载。轴向负载仅在相对轴肩导向装置的方向被接收。需要另一个对称布置的轴承来进行轴向反向导向。通过 40° 的压力角，此轴承可承载较高的轴向力。适合较高转速。

推力角接触球轴承的主要尺寸符合 DIN 628-1。尺寸和运行公差符合依照 DIN 620 的公差等级 PN。这些公差等级为标准型并适合多数应用情况。

温度范围：  
-30 °C 至 +120 °C。

根据要求：  
通过两侧接触式 NBR 制唇形密封件密封。  
其他尺寸和规格。

## 图纸

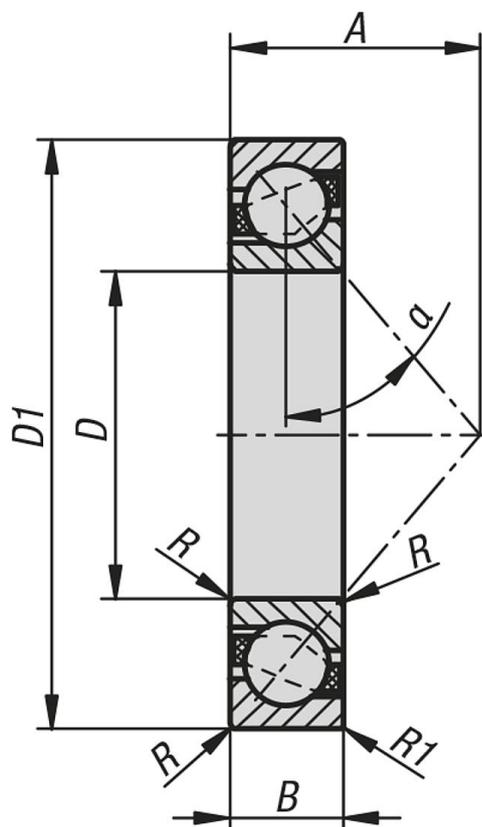

## 商品概述

订货号	缩写	D	D1	B	R min.	R1 min.	$\alpha$	A	额定负载 动态 N	额定负载 静态 N	最高转速 1/min.
23805-001003009	7200-B-TVP	10	30	9	0,6	0,3	40°	13	5300	2600	32000
23805-001203210	7201-B-TVP	12	32	10	0,6	0,3	40°	14	7400	3550	28000
23805-001503511	7202-B-TVP	15	35	11	0,6	0,3	40°	16	8400	4450	24000
23805-001704012	7203-B-TVP	17	40	12	0,6	0,3	40°	18	10500	5700	20000
23805-002004714	7204-B-TVP	20	47	14	1	0,6	40°	21	14400	7800	18000
23805-002505215	7205-B-TVP	25	52	15	1	0,6	40°	24	15300	9000	16000
23805-003006216	7206-B-TVP	30	62	16	1	0,6	40°	27	21700	14100	13000
23805-003507217	7207-B-TVP	35	72	17	1,1	0,6	40°	31	28000	19000	11000
23805-004008018	7208-B-TVP	40	80	18	1,1	0,6	40°	34	34000	23500	9500
23805-004508519	7209-B-TVP	45	85	19	1,1	0,6	40°	37	37500	27000	8500
23805-005009020	7210-B-TVP	50	90	20	1,1	0,6	40°	39	39000	28500	8000