

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制。

规格：
亮色。

提示：

缩紧盘用于连接轴和空心轴。它们从外部安装到套筒上并通过减小内径、通过楔形表面产生针对套筒的应力。由此，套筒和轴之间形成压配合。它们适合静态、动态和冲击型负载。

- 用于极高扭矩
- 安装时无需轴向移动轴/套筒
- 自定心

23380-01-4072 带高强度螺栓的规格 (ISO 4762)。


装配：

移除已有安全装置。清洁轴、套筒内径和外径并为其稍微上油。不要使用 MoS2 或油脂。将缩紧盘移到套筒上。接着将其 (缩紧盘/套筒) 套到轴上并使其就位。依次手动轻轻拧紧夹紧螺丝。然后用扭矩扳手依次分多次以指定的拧紧扭矩 MS 拧紧夹紧螺丝。

1. 回合约 33 % MS
2. 回合约 66 % MS
3. 回合 100 % MS

拆卸：依次逐步松开所有螺栓但不要从螺纹中拧出。缩紧盘通常会自行松动。

图纸

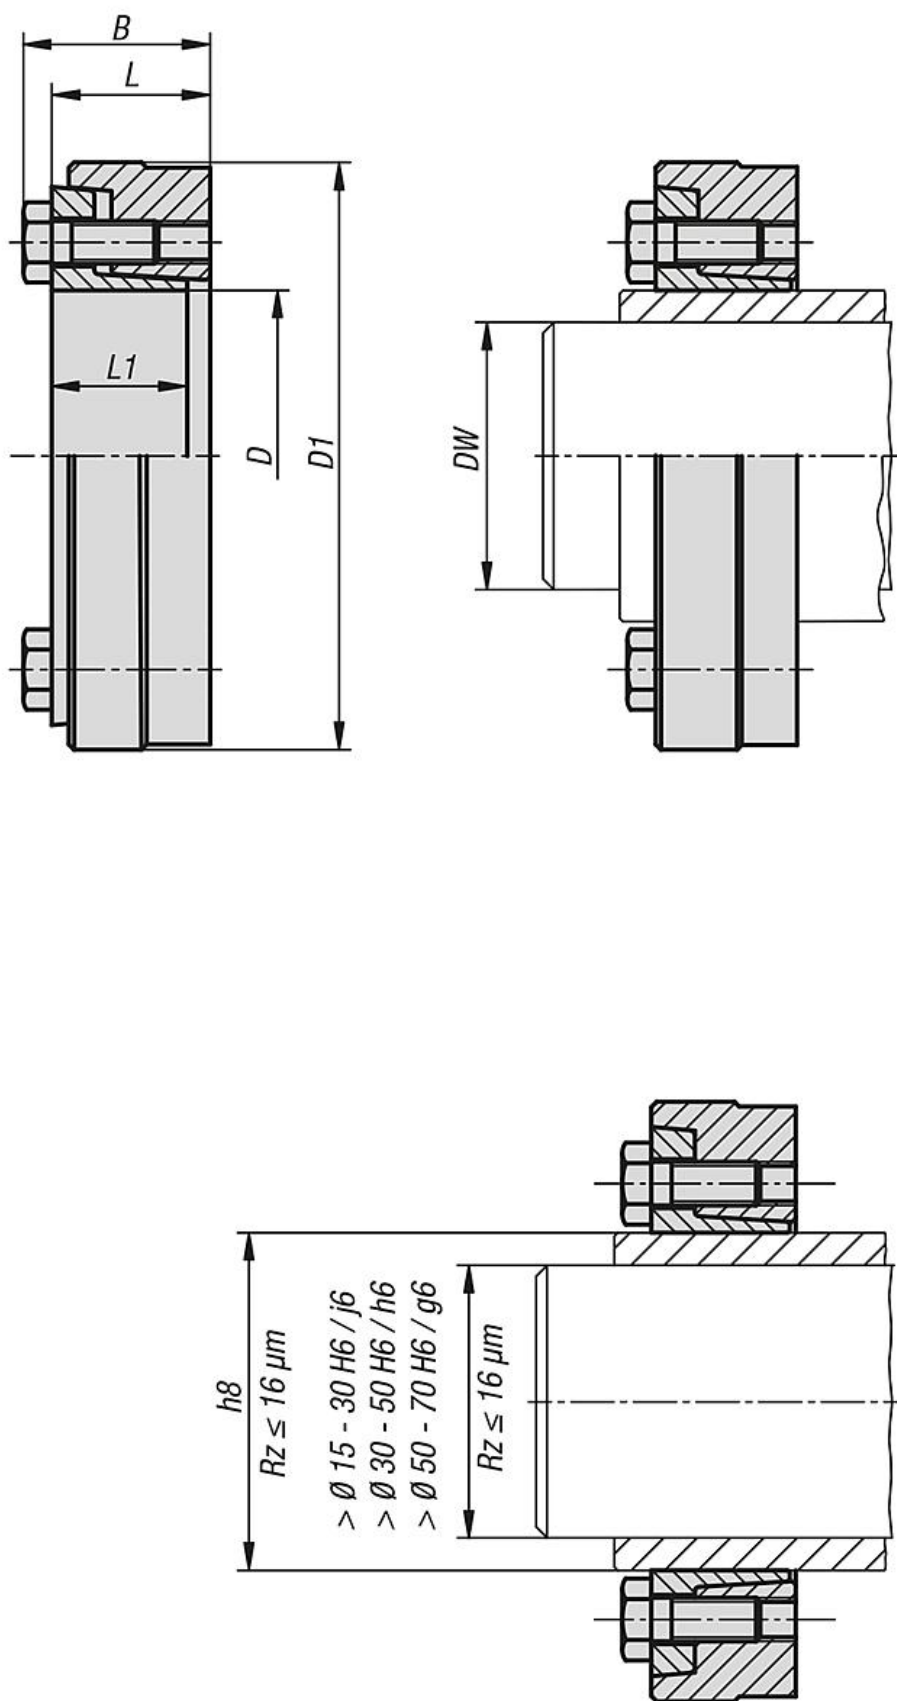

商品概述

| 订货号 | 可传递扭矩 M Nm 锁紧扭矩MS | 可传递轴向力 F kN 锁紧扭矩MS | 轴套表面压力 P N/mm ² | 止动螺栓 数量 | 止动螺栓 锁紧扭矩 MS Nm |
|-------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------|
| 23382-1844 | 80/110 | 11/14 | 389 | 4 x M6 | 12 |
| 23382-2047 | 150/180 | 18/20 | 342 | 4 x M6 | 12 |
| 23382-2450 | 160/210/280 | 17/20/25 | 329 | 5 x M6 | 12 |
| 23382-3060 | 270/320/360 | 23/25/28 | 341 | 6 x M6 | 12 |
| 23382-3672 | 510/710/950 | 37/47/58 | 483 | 5 x M8 | 35 |
| 23382-3872 | 480/650/860 | 36/43/52 | 460 | 5 x M8 | 35 |
| 23382-4080 | 810/880/960 | 48/50/52 | 339 | 6 x M8 | 35 |
| 23382-4480 | 800/890/1050 | 52/57/60 | 341 | 6 x M8 | 35 |
| 23382-5090 | 1500/1700/2000 | 79/87/94 | 386 | 8 x M8 | 35 |
| 23382-55100 | 1600/2000/2400 | 78/88/99 | 360 | 8 x M8 | 35 |
| 23382-60110 | 2200/2500/2700 | 92/98/105 | 316 | 9 x M8 | 35 |
| 23382-62110 | 2200/2500/2700 | 92/98/105 | 318 | 9 x M8 | 35 |
| 23382-68115 | 2400/3000/3800 | 94/111/128 | 329 | 9 x M8 | 35 |
| 23382-75138 | 3700/4700/5800 | 135/156/177 | 424 | 10 x M10 | 70 |
| 23382-80141 | 4200/5200/6300 | 141/160/180 | 399 | 10 x M10 | 70 |

| 订货号 | D | D1 | DW | B | L | L1 |
|-------------|----|-----|----------|------|------|------|
| 23382-1844 | 18 | 44 | 15/16 | 19 | 15 | 13 |
| 23382-2047 | 20 | 47 | 17/18 | 19,3 | 15,3 | 13,5 |
| 23382-2450 | 24 | 50 | 19/20/22 | 22 | 18 | 15 |
| 23382-3060 | 30 | 60 | 24/25/26 | 24 | 20 | 17 |
| 23382-3672 | 36 | 72 | 27/30/33 | 27,5 | 22 | 18,5 |
| 23382-3872 | 38 | 72 | 27/30/33 | 27,5 | 22 | 18,5 |
| 23382-4080 | 40 | 80 | 34/35/37 | 29,5 | 24 | 20,5 |
| 23382-4480 | 44 | 80 | 35/36/37 | 29,5 | 24 | 20,5 |
| 23382-5090 | 50 | 90 | 38/40/42 | 31,5 | 26 | 22 |
| 23382-55100 | 55 | 100 | 42/45/48 | 34,5 | 29 | 25 |
| 23382-60110 | 60 | 110 | 48/50/52 | 34,5 | 29 | 24,5 |
| 23382-62110 | 62 | 110 | 48/50/52 | 34,5 | 29 | 24,5 |
| 23382-68115 | 68 | 115 | 50/55/60 | 34,5 | 29 | 24,5 |
| 23382-75138 | 75 | 138 | 55/60/65 | 37,5 | 31 | 26,3 |
| 23382-80141 | 80 | 141 | 60/65/70 | 37,5 | 31 | 26 |