

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
球锁，调质钢。
顶珠材质为滚动轴承钢。

规格：
定位柱经调质、黑色氧化处理。
顶珠经硬化处理，亮色。

提示：
带快速夹紧系统的定位气缸，在装备时进一步节省了时间。
定位气缸定位孔中并按下按钮。用这种方式将三个调节球分别向外驱动，以定位组件。然后用六角扳手将定位螺栓拧 1/4 圈，使组件形状配合地固定夹紧。

图纸

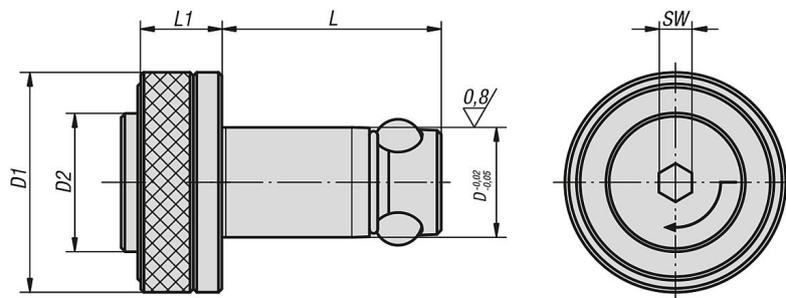

商品概述

订货号	紧板厚度 ±0.05	D	D1	D2	L	L1	SW	夹持力 F kN	锁紧扭矩 max. Nm
03153-113013	13	13	25	16	27,6	12	4	4	1
03153-113020	20	13	25	16	34,6	12	4	4	1
03153-116020	20	16	32	20	36,5	15	6	8	2
03153-116025	25	16	32	20	41,5	15	6	8	2
03153-120020	20	20	40	25	39,5	15	6	8	2
03153-120025	25	20	40	25	44,5	15	6	8	2