

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
 铝制壳体。
 聚碳酸酯管。
 聚酰胺罩。
 橡胶 (NBR) 制 O 型环和平面密封件，邵氏硬度 70。
 钢制的螺栓和六角螺母。

规格：
 透明玻璃制的观察窗。
 螺栓和六角螺母镀锌。


提示：

油位指示器既可以按照图纸所示安装，也可以直接在螺纹孔中安装。固定孔的轴距 $=L1 \pm 0.3$ 。最高工作温度 $90\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。最大压力为 1 bar。固定螺栓的最大拧紧扭矩为 5 Nm。

图纸提示：

- 1) 平面密封件
- 2) O 型圈

图纸

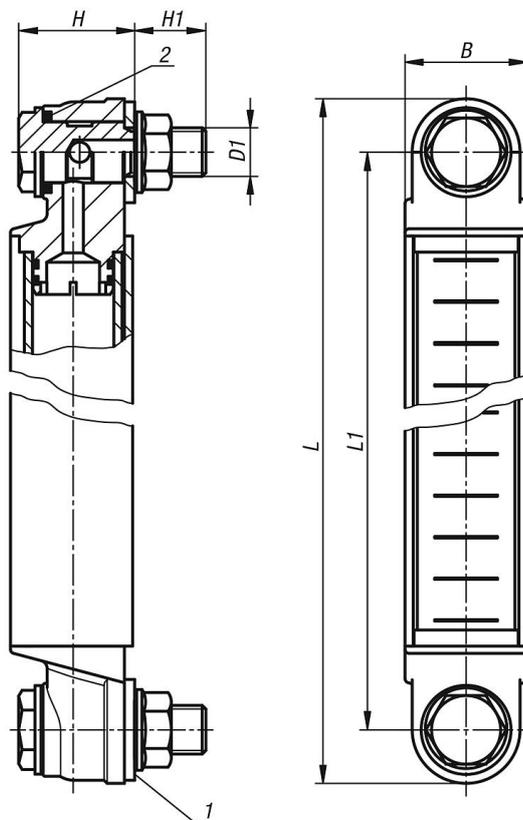

商品概述

订货号	B	D1	H	H1	L	L1
28001-1300	30	M12	30	16,5	325	300
28001-1400	30	M12	30	16,5	425	400
28001-1500	30	M12	30	16,5	525	500