

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
黄铜底座。
管式水准仪，玻璃材质。

规格：
经镀镍和高光泽抛光处理。B 型，黑色阳极氧化。

提示：
水准仪作为零位指示器或用于检查水平位置，例如用于洒水车、倾斜仪、测量仪表和机械制造。


管式水准仪可以借助两个孔进行固定。

- A 型有一个视窗
- B 型有三个视窗
- 水准仪刻度距离 2 mm，角分级灵敏度
- 绿色填充

温度范围：
-35 °C 至 +55 °C。

角分	十进制度数	高度差, 毫米/每米
1'	0.0167°	0.291 mm
5'	0.0833°	1.455 mm
10'	0.1667°	2.910 mm
20'	0.3333°	5.820 mm
25'	0.4167°	7.275 mm
30'	0.5000°	8.730 mm
40'	0.6667°	11.640 mm
50'	0.8333°	14.550 mm
53'	0.8833°	15.423 mm

图纸

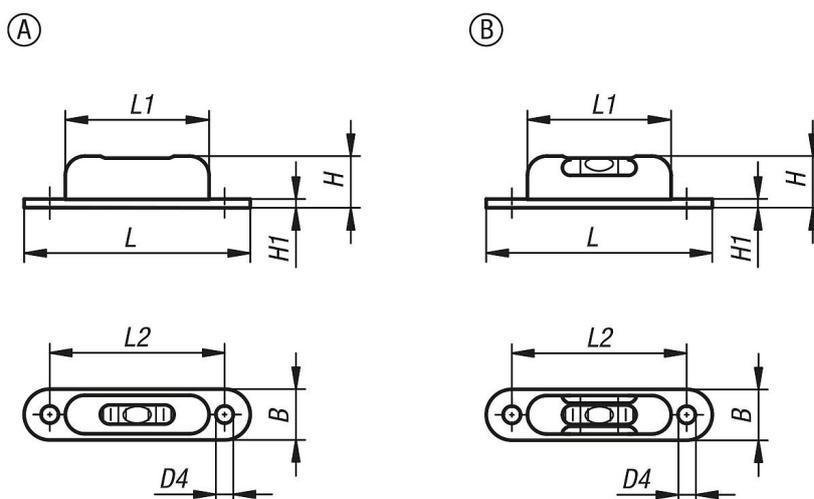

商品概述

订货号	类型	B	D4	H	H1	L	L1	L2	灵敏
21812-1571350	A	12,3	4,5	13	1	57	37	45	50'
21812-2571305	B	12,3	4,5	13	1	57	37	45	5'