

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制。

规格：
强度等级 10。塑料涂层，红色。

提示：
收缩吊钩用于在安装单股和多股链条时缩短链条。


各个收缩吊钩用于提升，但是不允许绑在一起，因为无法保证意外挂起。

收缩吊钩符合机械要求，通过 BG 测试（H 印章）。

温度范围：
从 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 至 $200\text{ }^{\circ}\text{C}$ = 100% 承载能力
至 $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ = 90% 承载能力
至 $400\text{ }^{\circ}\text{C}$ = 75% 承载能力

图纸提示：
A 型：带环形头。
B 型：带叉头。

图纸

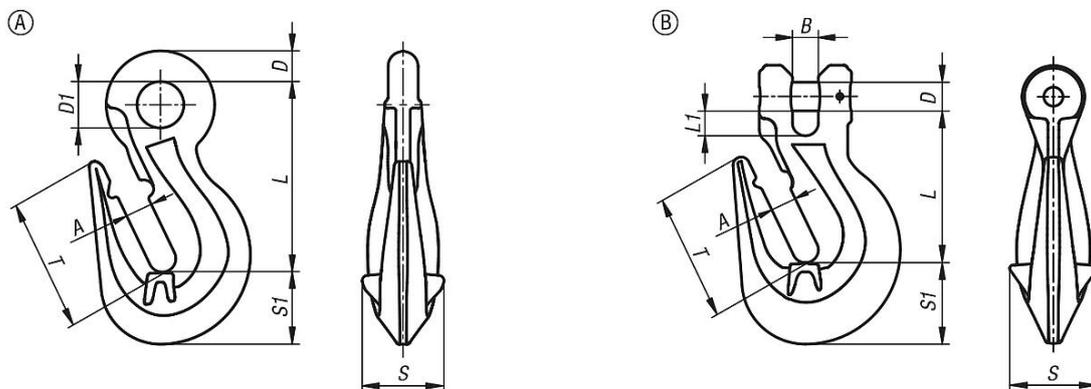

商品概述