

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制。

规格：
强度等级 10。塑料涂层，红色。

提示：
装备轻便的滑动轴承。不适合在重物下转动。


在提起重物时，安全吊钩自动关上，并通过锁紧装置锁住吊钩的背面。
打开系统时必须手动操作锁紧装置。

与锁上的锁紧装置一起，也保持未加负荷的状态挂上吊钩。

转钩符合机械要求，通过 BG 测试（H 印章）。

温度范围：
从 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 至 $200\text{ }^{\circ}\text{C}$ = 100% 承载能力
至 $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ = 90% 承载能力
至 $400\text{ }^{\circ}\text{C}$ = 75% 承载能力

图纸

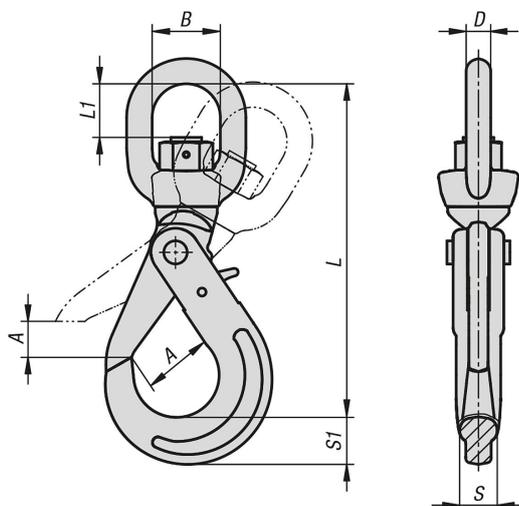

商品概述

订货号	链条 mm	A	B	D	L	L1	S	S1	承载负荷 kg
07794-11001400	6	28	36	13	158	27	16	21	1400
07794-11002500	7-8	34	36	13	182	27	20	26	2500
07794-11004000	10	45	42	16	217	35	25	30	4000
07794-11006700	13	54	50	21	271	43	35	40	6700
07794-11010000	16	62	62	24	320	58	38	50	10000

商品概述
