



产品说明

材料：

主体，钢制。顶珠为防锈和防酸型钢制。

规格：

主体经黑色氧化，顶珠为亮色。

提示：

自调整支撑垫用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。此外，自调整支撑垫在夹具制造中充当挡块、垫块、支撑块使用。

已申报专利。


埋头螺栓或螺柱可以拧入和粘合在螺纹 D2 中。这样，便可轻松获取具有外螺纹的自调整支撑垫。

顶珠防转动保险。



优点：

- 自调整支撑垫是可以偏摆。
- 可承受较大的负载力。
- 内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入，确保稳定可靠。

图纸

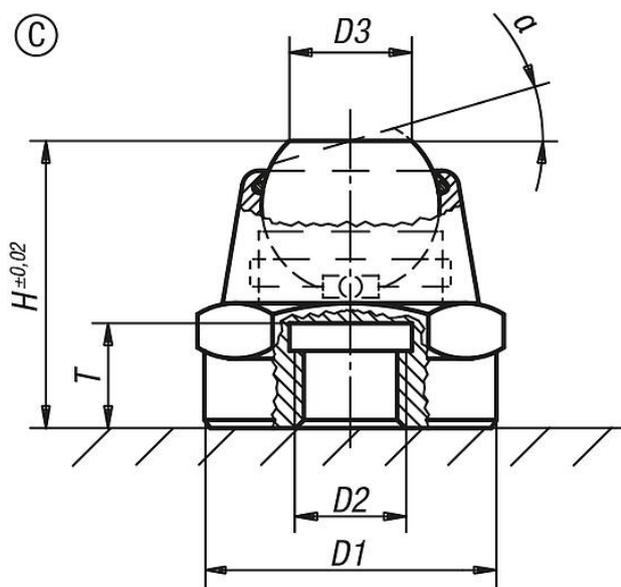

02001-1061
02001-1101
02001-1161

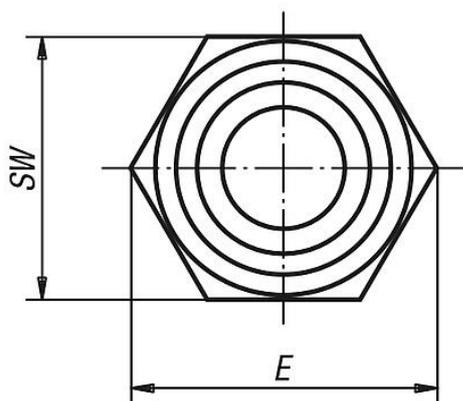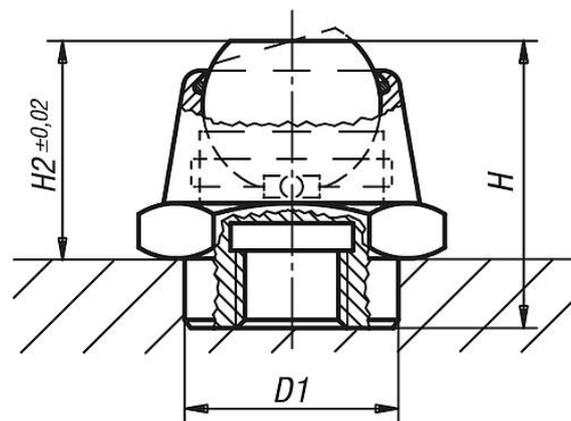

商品概述

订货号	类型	α	D1	D2	D3	H	H2	T	E	SW	顶珠 ϕ	负载能力 max. kN (静态负载)
02001-1061	C	14°	12	M6	7	17,5	12,5	6	19,6	17	10	14
02001-106	C	14°	16	M6	7	17,5	-	6	19,6	17	10	14
02001-108	C	20°	22	M8	11	26	-	9	27,7	24	16	34
02001-1101	C	20°	18	M10	11	26	20	9	27,7	24	16	34
02001-110	C	20°	22	M10	11	26	-	9	27,7	24	16	34
02001-112	C	20°	22	M12	11	26	-	9	27,7	24	16	34
02001-1161	C	20°	26	M16	18	40	30	15	41,6	36	25	90
02001-116	C	20°	34	M16	18	40	-	15	41,6	36	25	90
02001-120	C	20°	34	M20	18	40	-	15	41,6	36	25	90