

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
钢制套筒 强度等级5.8。
钢制顶销。
弹簧为KI. D.弹簧钢。

规格：
黑色氧化。顶销硬化处理。

图纸

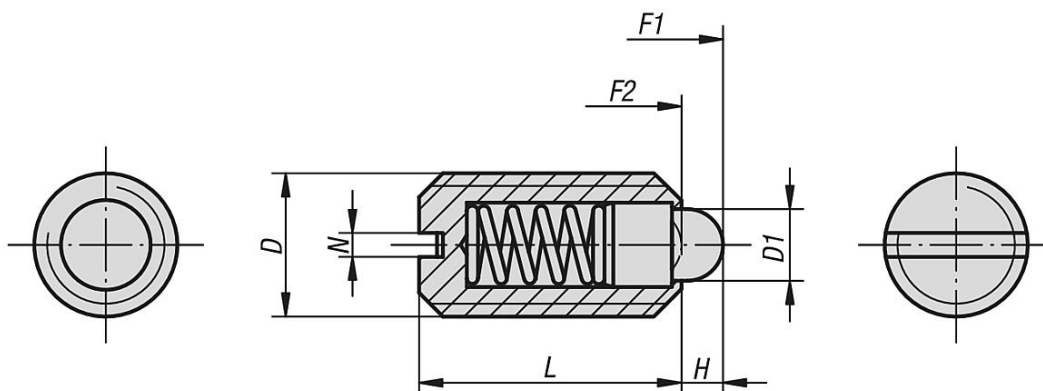

商品概述

弹簧柱塞，带顶销/一字槽，标准弹力

订货号	D	D1	H	L	N	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03020-04	M4	1,8	1,5	9	0,6	6	20
03020-05	M5	2,4	2	12	0,8	6	20
03020-06	M6	2,7	2	14	1	7	20
03020-08	M8	4	2	16	1,2	15	30
03020-10	M10	4,5	2,5	19	1,6	20	35
03020-12	M12	6	3,5	22	2	30	55
03020-16	M16	8,5	4,5	24	2,5	45	100
03020-20	M20	10	6,5	30	2,5	60	120

弹簧柱塞，带顶销/一字槽，轻质弹力

订货号	D	D1	H	L	N	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03020-104	M4	1,8	1,5	9	0,6	3	10
03020-105	M5	2,4	2	12	0,8	3	10
03020-106	M6	2,7	2	14	1	4	10
03020-108	M8	4	2	16	1,2	7	15
03020-110	M10	4,5	2,5	19	1,6	9	16
03020-112	M12	6	3,5	22	2	14	26
03020-116	M16	8,5	4,5	24	2,5	22	50
03020-120	M20	10	6,5	30	2,5	30	60

弹簧柱塞，带顶销/一字槽，加强弹力

商品概述

订货号	D	D1	H	L	N	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03020-205	M5	2,4	2	12	0,8	9	25
03020-206	M6	2,7	2	14	1	11	25
03020-208	M8	4	2	16	1,2	22	43
03020-210	M10	4,5	2,5	19	1,6	20	54
03020-212	M12	6	3,5	22	2	36	94
03020-216	M16	8,5	4,5	24	2,5	60	110