

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
套管钢强度等级 5.8。
钢珠。
弹簧钢 D 级。

螺纹锁紧尼龙。

规格：
黑色氧化。顶珠硬化处理。

图纸提示：
L2 = 约两个螺距

图纸

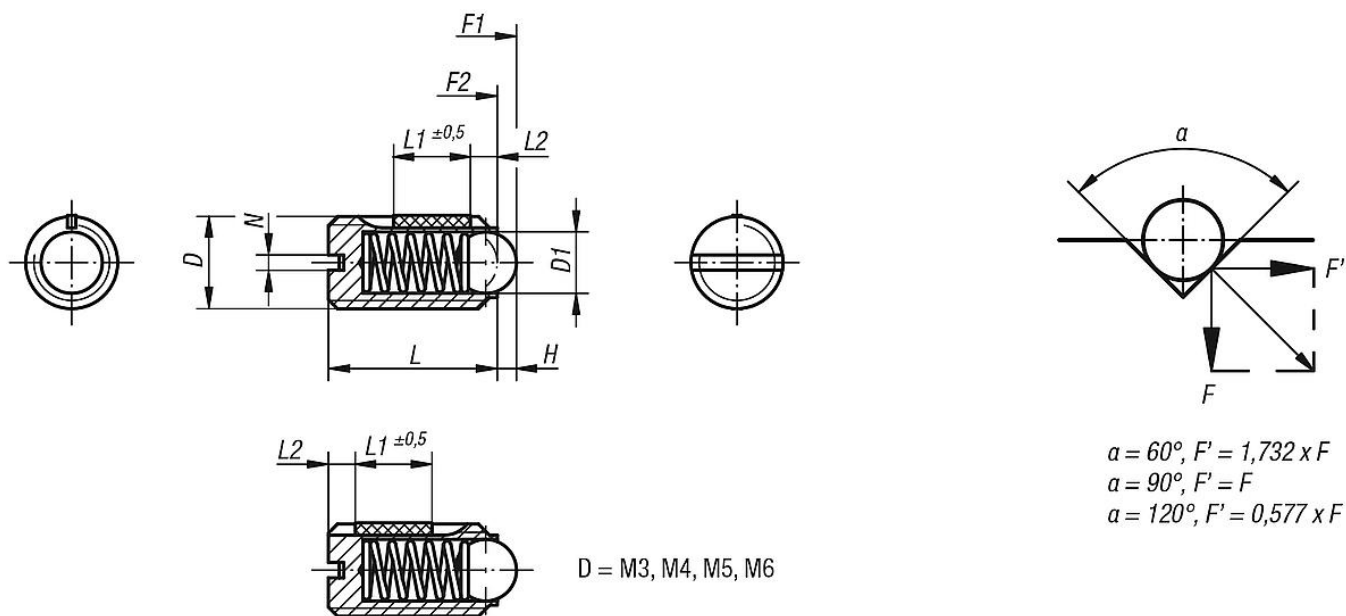

商品概述

带槽和滚珠的弹簧柱塞，标准弹力，带螺纹锁

订货号	D	D1	H	L	L1	N	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	旋入 扭矩 约 Nm	旋松扭矩 约 Nm
03001-03	M3	1,5	0,4	7	4	0,4	1,5	3	0,1	0,07
03001-04	M4	2,5	0,8	9	5	0,6	4	10	0,18	0,12
03001-05	M5	3	0,9	12	6	0,8	6	11	0,12	0,08
03001-06	M6	3,5	1	14	7	1	9	13	0,43	0,21
03001-08	M8	5	1,5	16	8	1,2	15	30	1,09	0,37
03001-10	M10	6	2	19	9	1,6	20	40	1,36	0,62
03001-12	M12	8	2,5	22	10	2	30	55	2,03	1,36
03001-16	M16	10	3,5	24	14	2,5	65	125	3,95	2,95

带槽和滚珠的弹簧柱塞，强弹力，带螺纹锁

商品概述

订货号	D	D1	H	L	L1	N	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	旋入 扭矩 约 Nm	旋松扭矩 约 Nm
03001-203	M3	1,5	0,4	7	4	0,4	5	7	0,1	0,07
03001-204	M4	2,5	0,8	9	5	0,6	12	22	0,18	0,12
03001-205	M5	3	0,9	12	6	0,8	19	30	0,12	0,08
03001-206	M6	3,5	1	14	7	1	28	40	0,43	0,21
03001-208	M8	5	1,5	16	8	1,2	47	73	1,09	0,37
03001-210	M10	6	2	19	9	1,6	66	100	1,36	0,62
03001-212	M12	8	2,5	22	10	2	66	120	2,03	1,36
03001-216	M16	10	3,5	24	14	2,5	90	180	3,95	2,95