

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
把手和铝制调整螺栓。
销钉 钢制 5.8。


规格：
把手和阳极氧化调整螺栓。
销钉 镀锌。

提示：
所需的扭矩借助调节螺钉和刻度尺来调整。通过侧面安装的紧固螺栓，可以确保设定的值。当达到设定的扭矩后，扭矩手柄触发声音和感觉。松动力矩大于拧紧力矩，因此扭矩手柄能够毫无问题地再次松开。

设定扭矩的精确度为 $\pm 5\%$ 。

根据要求：
其他螺纹长度。

图纸

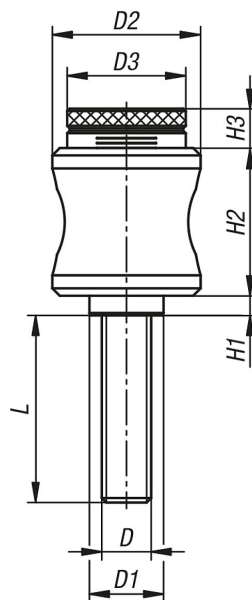

商品概述

订货号	尺寸	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	L	扭矩 Nm
07124-105X30	1	M5	10	26	20	2	26	8	30	0,05 - 0,15
07124-105X40	1	M5	10	26	20	2	26	8	40	0,05 - 0,15
07124-106X30	1	M6	10	26	20	2	26	8	30	0,1 - 0,25
07124-106X40	1	M6	10	26	20	2	26	8	40	0,1 - 0,25
07124-208X40	2	M8	15	30	24	4	30	8	40	0,25 - 0,5

商品概述

订货号	尺寸	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	L	扭矩 Nm
07124-208X50	2	M8	15	30	24	4	30	8	50	0,25 - 0,5
07124-210X40	2	M10	15	30	24	4	30	8	40	0,5 - 1
07124-210X50	2	M10	15	30	24	4	30	8	50	0,5 - 1