

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
工具钢 1.2067。

规格：
经表面硬化处理，
硬度 60 ± 2 HRC，经回火、打磨和研磨处理。

提示：
带内螺纹的固定销主要在盲孔中使用。经打磨处理的表面防止空气压缩进盲孔中。
螺纹用于对拔销工具 03328 进行支撑。

图纸提示：
1) 表面经磨削处理

图纸

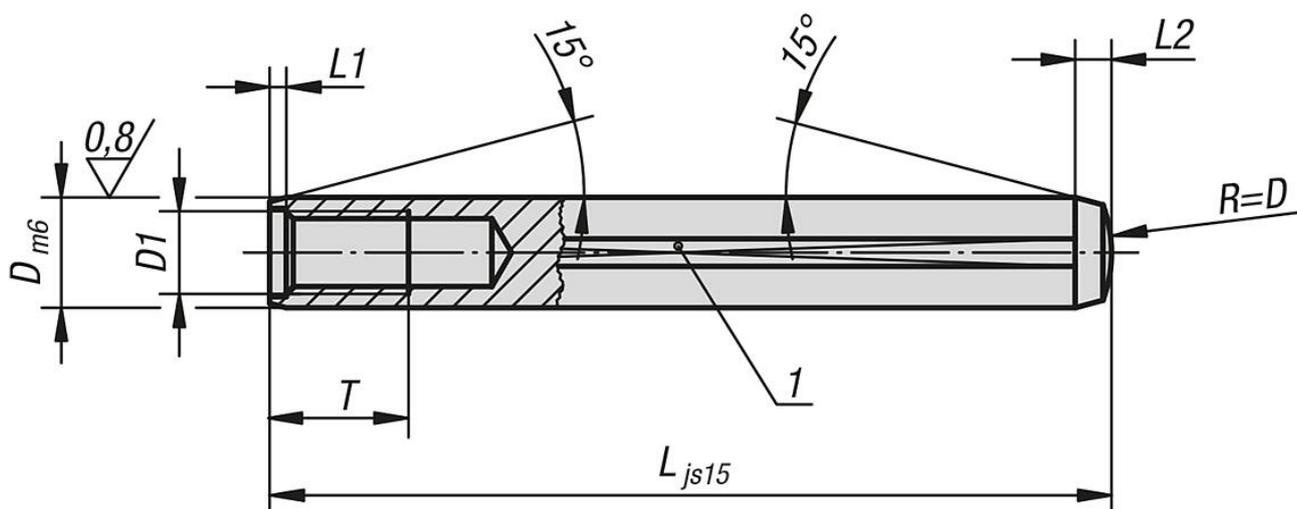

商品概述

订货号	D	L	D1	T	L1 约	L2 约
03325-05X	5	16/20/24/28/32/36/40/45	M3	6	0,6	1,7
03325-06X	6	16/18/20/24/28/32/36/40/45/50/55/60	M4	6	0,8	2,1
03325-08X	8	20/24/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100	M5	8	1	2,6
03325-10X	10	20/24/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100	M6	10	1,2	3
03325-12X	12	32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/120	M6	10	1,6	3,8
03325-14X	14	32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/120	M8	12	1,8	4
03325-16X	16	40/45/50/55/60/70/80/90/100/120	M8	12	2	4,7
03325-20X	20	45/50/55/60/70/80/90/100/120	M10	16	2,5	6

商品概述
