

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
调制钢。


规格：
镀镍。

提示：
借助夹钳适配头，夹钳即可用于外部夹紧也可用于内部夹紧。
使用侧面的夹紧螺栓固定夹钳适配头，夹紧区域内工件。
夹钳适配头可通过旋转固定销进行固定。
可用 2 个固定销在夹钳适配头上定位夹钳。

图纸

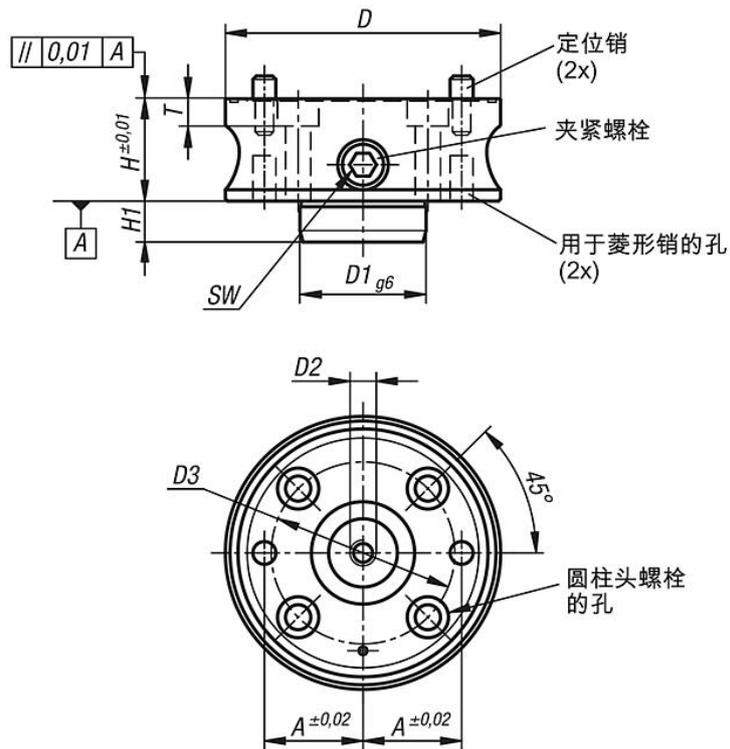

安装说明

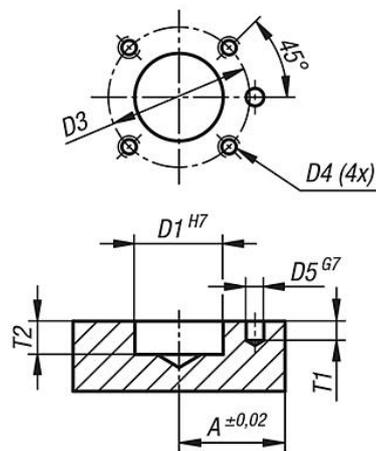

商品概述

订货号	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	SW	T	T1	T2	适用螺栓	锁紧扭矩 max. Nm	F1=外部夹紧 (kN)	F2=内部夹紧(kN)
03167-065	22	65	28	M8	42	M6x1	6	35	12	8	8	6	13	M6	15	4,5	4,5
03167-090	30	90	42	M10	60	M8x1,25	8	40	14	8	10	8	15	M8	25	7	7
03167-120	43	120	55	M10	80	M10x1,5	10	45	18	10	12	11	19	M10	40	10	10
03167-160	60	160	63	M12	110	M12x1,75	12	50	24	10	14	13	25	M12	40	12	10

商品概述
