

商品描述/产品说明

19"



产品说明

材料：

连接管，铝 EN AW-6060 或不锈钢 1.4301。

聚酰胺材质把手支脚，玻璃珠增强型。

螺纹轴套，黄铜。

规格：


连接管，自然色或黑色阳极氧化，或者经精细打磨的不锈钢。

把手支脚，亚光黑。

提示：

连接管通过锁紧栓销与塑料支脚紧密配合。

图纸

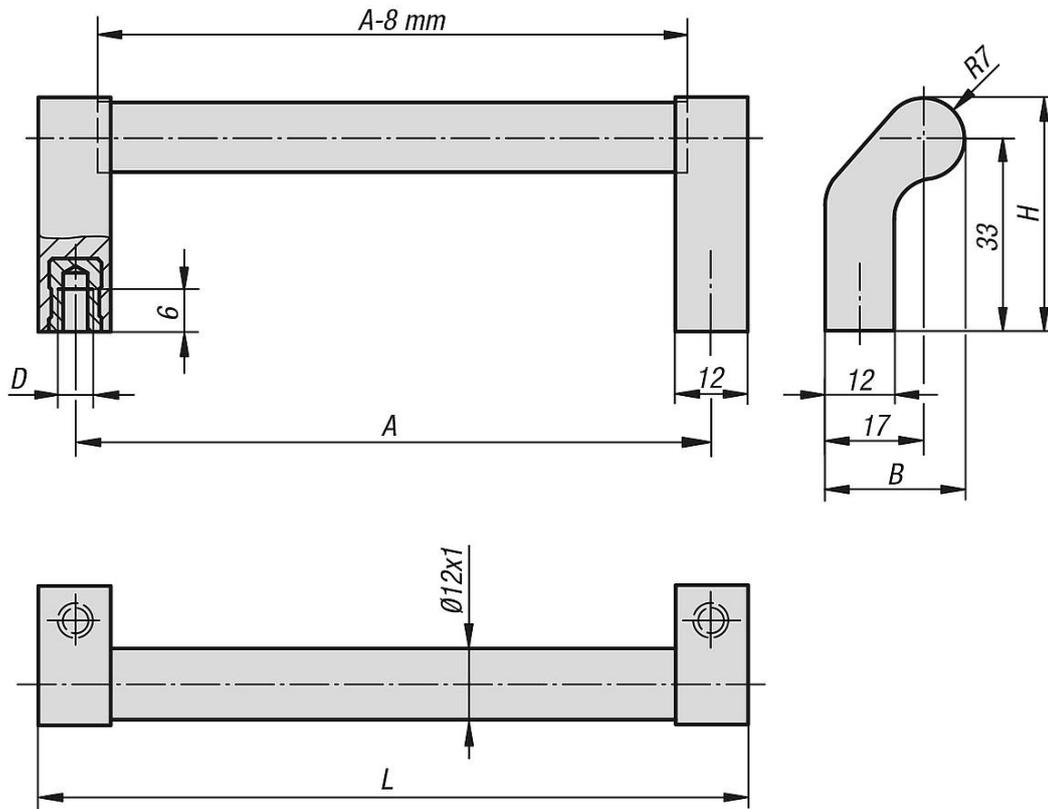

商品概述

订货号	主体材料	主体颜色	A	B	D	H	L	负载能力 N
06956-088041	铝制	自然色阳极氧化	88	24	M4	40	100	200
06956-096041	铝制	自然色阳极氧化	96	24	M4	40	108	200
06956-120041	铝制	自然色阳极氧化	120	24	M4	40	132	200
06956-128041	铝制	自然色阳极氧化	128	24	M4	40	140	200
06956-160041	铝制	自然色阳极氧化	160	24	M4	40	172	200
06956-180041	铝制	自然色阳极氧化	180	24	M4	40	192	200
06956-088042	铝制	黑色阳极氧化	88	24	M4	40	100	200
06956-096042	铝制	黑色阳极氧化	96	24	M4	40	108	200
06956-120042	铝制	黑色阳极氧化	120	24	M4	40	132	200
06956-128042	铝制	黑色阳极氧化	128	24	M4	40	140	200

商品概述

订货号	主体材料	主体颜色	A	B	D	H	L	负载能力 N
06956-160042	铝制	黑色阳极氧化	160	24	M4	40	172	200
06956-180042	铝制	黑色阳极氧化	180	24	M4	40	192	200
06956-088043	不锈钢	经打磨处理	88	24	M4	40	100	200
06956-096043	不锈钢	经打磨处理	96	24	M4	40	108	200
06956-120043	不锈钢	经打磨处理	120	24	M4	40	132	200
06956-128043	不锈钢	经打磨处理	128	24	M4	40	140	200
06956-160043	不锈钢	经打磨处理	160	24	M4	40	172	200
06956-180043	不锈钢	经打磨处理	180	24	M4	40	192	200