

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
不锈钢。

规格：
亮色。

提示：


A型波珠螺丝用于夹紧面平整、光洁的场合。对于支撑面不平整或者不平行的夹紧面，可以选用B型，其前端的半圆珠可以自适应多达9°的偏摆。

图纸提示：

A 型: 球珠

B 型: 半球珠

图纸

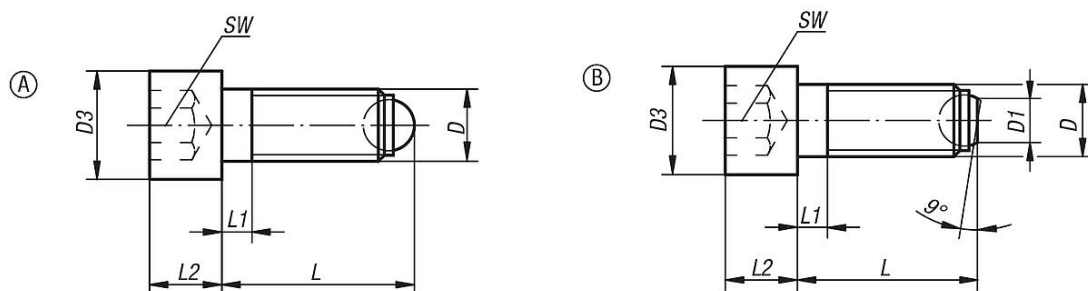

商品概述

订货号	类型	D	D1	D3	L	L1	L2	顶珠 ϕ	SW	负载能力 max. kN (静态负载)
07101-10410	A	M4	-	7	9,9	2,1	4	2,5	3	3,5
07101-10416	A	M4	-	7	15,9	2,1	4	2,5	3	3,5
07101-10420	A	M4	-	7	19,9	2,1	4	2,5	3	3,5
07101-10512	A	M5	-	8,5	12,1	2,4	5	3	4	4,5
07101-10516	A	M5	-	8,5	16,1	2,4	5	3	4	4,5
07101-10520	A	M5	-	8,5	20,1	2,4	5	3	4	4,5
07101-10620	A	M6	-	10	20,8	3	6	4	5	9
07101-10630	A	M6	-	10	30,8	3	6	4	5	9
07101-10640	A	M6	-	10	40,8	16	6	4	5	9
07101-10820	A	M8	-	13	21,2	3,5	8	5,5	6	15
07101-10835	A	M8	-	13	36,2	3,5	8	5,5	6	15
07101-10850	A	M8	-	13	51,2	22	8	5,5	6	15
07101-11025	A	M10	-	16	26,7	4,5	10	7	8	20
07101-11040	A	M10	-	16	41,7	4,5	10	7	8	20
07101-11060	A	M10	-	16	61,7	28	10	7	8	20
07101-11230	A	M12	-	18	32	5	12	8,5	10	30
07101-11250	A	M12	-	18	52	5	12	8,5	10	30
07101-11280	A	M12	-	18	82	44	12	8,5	10	30
07101-11640	A	M16	-	24	43,3	6	16	12	14	60
07101-11660	A	M16	-	24	63,3	6	16	12	14	60
07101-11680	A	M16	-	24	83,3	36	16	12	14	60
07101-20410	B	M4	1,4	7	9,7	2,1	4	2,5	3	3,5

商品概述

订货号	类型	D	D1	D3	L	L1	L2	顶珠 \varnothing	SW	负载能力 max. kN (静态负载)
07101-20416	B	M4	1,4	7	15,7	2,1	4	2,5	3	3,5
07101-20420	B	M4	1,4	7	19,7	2,1	4	2,5	3	3,5
07101-20512	B	M5	2	8,5	11,7	2,4	5	3	4	4,5
07101-20516	B	M5	2	8,5	15,7	2,4	5	3	4	4,5
07101-20520	B	M5	2	8,5	19,7	2,4	5	3	4	4,5
07101-20620	B	M6	3,2	10	20	3	6	4	5	9
07101-20630	B	M6	3,2	10	30	3	6	4	5	9
07101-20640	B	M6	3,2	10	40	16	6	4	5	9
07101-20820	B	M8	4,5	13	20	3,5	8	5,5	6	15
07101-20835	B	M8	4,5	13	35	3,5	8	5,5	6	15
07101-20850	B	M8	4,5	13	50	22	8	5,5	6	15
07101-21025	B	M10	6	16	25	4,5	10	7	8	20
07101-21040	B	M10	6	16	40	4,5	10	7	8	20
07101-21060	B	M10	6	16	60	28	10	7	8	20
07101-21230	B	M12	7,2	18	30	5	12	8,5	10	30
07101-21250	B	M12	7,2	18	50	5	12	8,5	10	30
07101-21280	B	M12	7,2	18	80	44	12	8,5	10	30
07101-21640	B	M16	10,7	24	40	6	16	12	14	60
07101-21660	B	M16	10,7	24	60	6	16	12	14	60
07101-21680	B	M16	10,7	24	80	36	16	12	14	60