


商品描述/产品说明

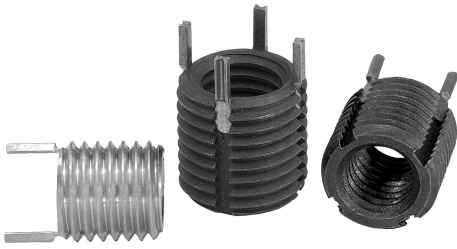

产品说明

材料：
钢或不锈钢

规格：
钝化。

提示：

螺套用于修复并再次利用受损、烂牙以及咬死的螺孔。借此修复贵重的部件。

螺套适用于多种材料，包括轻金属合金及铸件。M6以下为2个锁销，超过M6的螺套带4个锁销。

公差：

公差等级依照不同螺纹，例如螺母螺纹6H、螺柱螺纹6g，其它尺寸 ± 0.25 mm。剩余尺寸 ± 0.25 mm。

技术提示参见螺套的操作指导书。


优点：

- 安装简易便捷。
- 通过锁销固定，避免由于由于受力或振动导致的扭矩。
- 使用专用安装工具安装，不需要其它工具。

图纸提示：

- 1) 止动楔块

图纸

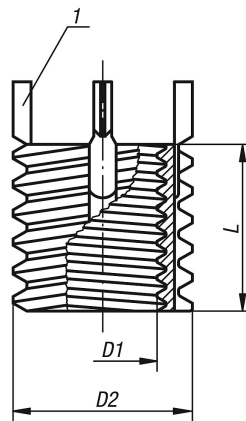

商品概述

订货号	主体材料	D1 内螺纹	D2 外螺纹	L 长度	安装 钻孔 \varnothing	安装 定位孔 \varnothing +0.25	安装孔 丝攻规格	安装孔 最小 螺纹深度	取出 钻孔 \varnothing	取出 钻孔深度	安装工具订货号
07660-05	钢制	M5	M8	8	6,9	8,3	M8	9,5	5,5	4	07660-805
07660-06	钢制	M6	M10x1,25	10	8,8	10,3	M10x1,25	11,5	7,5	4,8	07660-806
07660-08	钢制	M8	M12x1,25	12	10,8	12,3	M12x1,25	13,5	9,5	4,8	07660-808
07660-08X1	钢制	M8x1	M12x1,25	12	10,8	12,3	M12x1,25	13,5	9,5	4,8	07660-808
07660-10	钢制	M10	M14x1,5	14	12,8	14,3	M14x1,5	15,5	11,5	4,8	07660-810
07660-10X125	钢制	M10x1,25	M14x1,5	14	12,8	14,3	M14x1,5	15,5	11,5	4,8	07660-810
07660-12	钢制	M12	M16x1,5	16	14,8	16,3	M16x1,5	17,5	13,5	4,8	07660-812
07660-12X125	钢制	M12x1,25	M16x1,5	16	14,8	16,3	M16x1,5	17,5	13,5	4,8	07660-812
07660-105	不锈钢	M5	M8	8	6,9	8,3	M8	9,5	5,5	4	07660-805

商品概述

订货号	主体材料	D1 内螺纹	D2 外螺纹	L 长度	安装 钻孔 Ø	安装 定位孔 Ø +0.25	安装孔 丝攻规格	安装孔 最小 螺纹深度	取出 钻孔 Ø	取出 钻孔深度	安装工具订货号
07660-106	不锈钢	M6	M10x1,25	10	8,8	10,3	M10x1,25	11,5	7,5	4,8	07660-806
07660-108	不锈钢	M8	M12x1,25	12	10,8	12,3	M12x1,25	13,5	9,5	4,8	07660-808
07660-108X1	不锈钢	M8x1	M12x1,25	12	10,8	12,3	M12x1,25	13,5	9,5	4,8	07660-808
07660-110	不锈钢	M10	M14x1,5	14	12,8	14,3	M14x1,5	15,5	11,5	4,8	07660-810
07660-110X125	不锈钢	M10x1,25	M14x1,5	14	12,8	14,3	M14x1,5	15,5	11,5	4,8	07660-810
07660-112	不锈钢	M12	M16x1,5	16	14,8	16,3	M16x1,5	17,5	13,5	4,8	07660-812
07660-112X125	不锈钢	M12x1,25	M16x1,5	16	14,8	16,3	M16x1,5	17,5	13,5	4,8	07660-812