


## 商品描述/产品说明

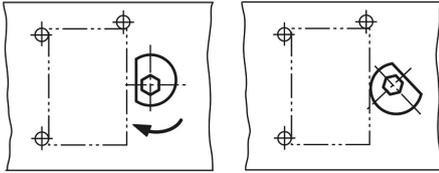

## 产品说明

材料：  
钢制。

规格：  
经渗碳硬化 ( $56 \pm 1$  HRC) 和蓝色镀锌处理。  
强度等级 8.8。

提示：  
稳定型和紧凑型螺旋偏心螺栓，通过这种螺栓可以借助侧方作用对各种不同的工件形状进行夹紧。


装配：  
制作一个或者多个螺纹孔，其至工件的距离为建议距离 X 或 Z。在需要的高度位置拧入夹紧螺栓，并且平的一侧朝向工件。放入工件，并通过内六角将夹紧螺栓夹紧。转大约  $1/3$  圈便可实现夹紧。螺纹孔要定期进行润滑。

在螺栓夹紧的反方向放置挡块，防止工件在旋转夹紧时脱开。

根据要求：  
带左旋螺纹的螺旋偏心螺栓。

图纸提示：  
1) 夹紧薄片  
2) 夹紧圆形零件

## 图纸

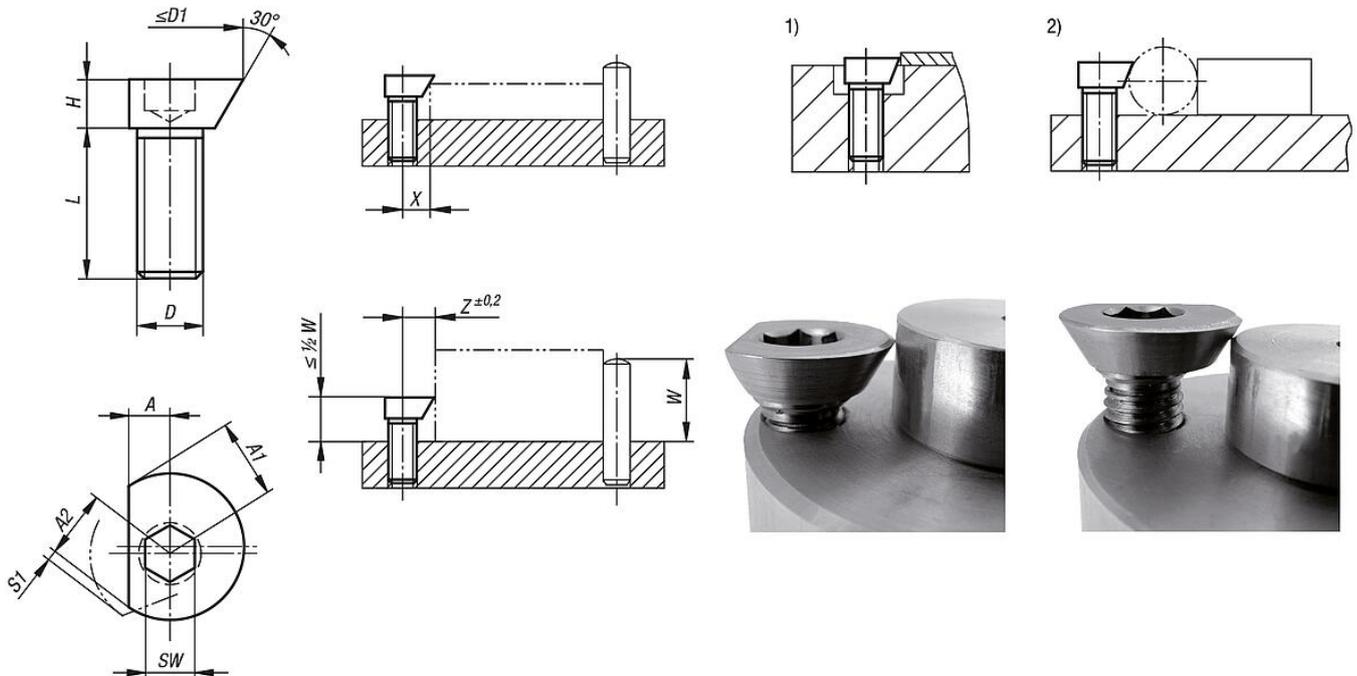

## 商品概述

| 订货号        | A   | A1   | A2   | D   | D1<br>max. | H | L  | SW  | S1<br>( 夹紧行程 ) | X    | Z   | 夹紧力<br>kN | 锁紧扭矩<br>max. Nm |
|------------|-----|------|------|-----|------------|---|----|-----|----------------|------|-----|-----------|-----------------|
| 04433-0408 | 3   | 4,6  | 4    | M4  | 9,2        | 3 | 8  | 2,5 | 0,6            | 3,5  | 4,2 | 0,09      | 1,5             |
| 04433-0510 | 3,5 | 5,7  | 5    | M5  | 11,4       | 4 | 10 | 3   | 0,7            | 4,2  | 5,2 | 0,1       | 2               |
| 04433-0612 | 4,5 | 7,1  | 6,1  | M6  | 14,2       | 5 | 12 | 4   | 1              | 5,4  | 6,4 | 0,3       | 4,5             |
| 04433-0816 | 5,5 | 8,9  | 7,7  | M8  | 18         | 6 | 16 | 5   | 1,2            | 6,6  | 8   | 2,7       | 20              |
| 04433-1020 | 6,5 | 11,1 | 9,4  | M10 | 22,2       | 7 | 20 | 6   | 1,7            | 8,3  | 9,8 | 4         | 30              |
| 04433-1224 | 8   | 13,5 | 11,6 | M12 | 27         | 9 | 24 | 8   | 1,9            | 10,1 | 12  | 5,4       | 44              |