

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
 压铸铝制转子体。  
 聚酯头，改良聚酰胺制刮擦器。  
 橡胶制纵向密封唇。  
 钢 1.3505 制滚子。

规格：  
 镀镍转子体。


提示：  
 具有终生润滑滚子轴承和获得专利的刮擦器技术的滚子支座，通过该技术在运动期间润滑系统。  
 通过简单调整中间偏心辊，可以无间隙或以所需预应力在导轨中调整滚子支座。  
 最高 7 m/s 的高移动速度和极低噪音（比滚珠轴承系统更快速和更安静）。

使用温度  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  至  $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

根据要求：  
 滚子支座带 4 或 5 个滚子。

说明：  
 尺寸 18 的滑座（固定轴承和浮动轴承）没有润滑油嘴。

## 图纸

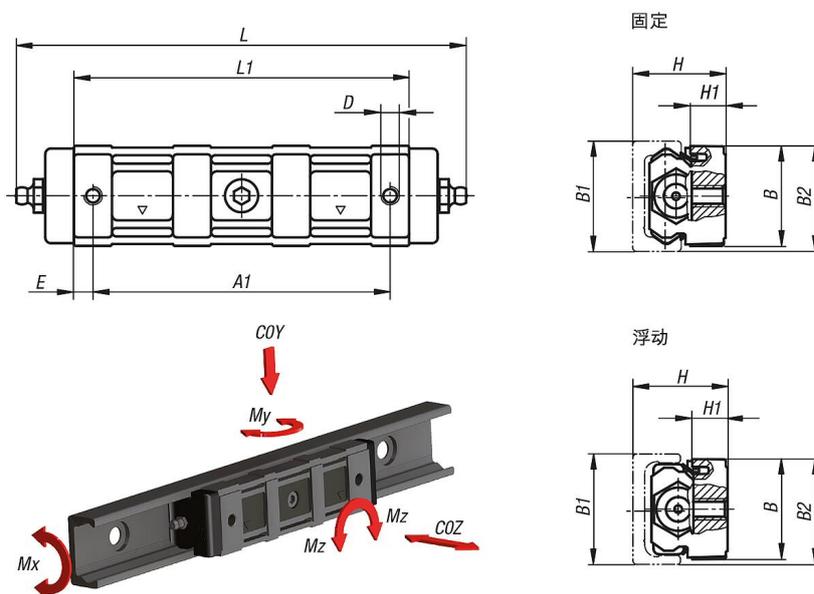

## 商品概述

商品概述

---