

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
滚动轴承钢制导轨和转子。
滚动轴承钢制滚珠。

规格：
镀锌导轨和转子。
经感应淬火处理的滚道。
经硬化处理的顶珠。

订购须知：
单个出售。


提示：
其由作为固定和可移动元件的两个导轨和一个 S 形中间元件组成。它以狭长结构实现较高的几何惯性矩和坚固性。由此导致可在伸出状态下以较低挠度实现较高的负载能力。最大行程大于伸缩式导轨的闭合长度。请使用符合 DIN EN ISO 10642 强度等级 10.9 的沉头螺栓安装导轨。最高移动速度为 0.8 m/s。

使用温度 -30 °C 至 +110 °C。

根据要求：
其他长度（槽间距 80 mm）。
尺寸 28 最大 1490 mm。
尺寸 35 最大 1730 mm。
尺寸 43 最大 1970 mm。

图纸提示：
1) 用于沉头螺钉 DIN EN ISO 10642

图纸

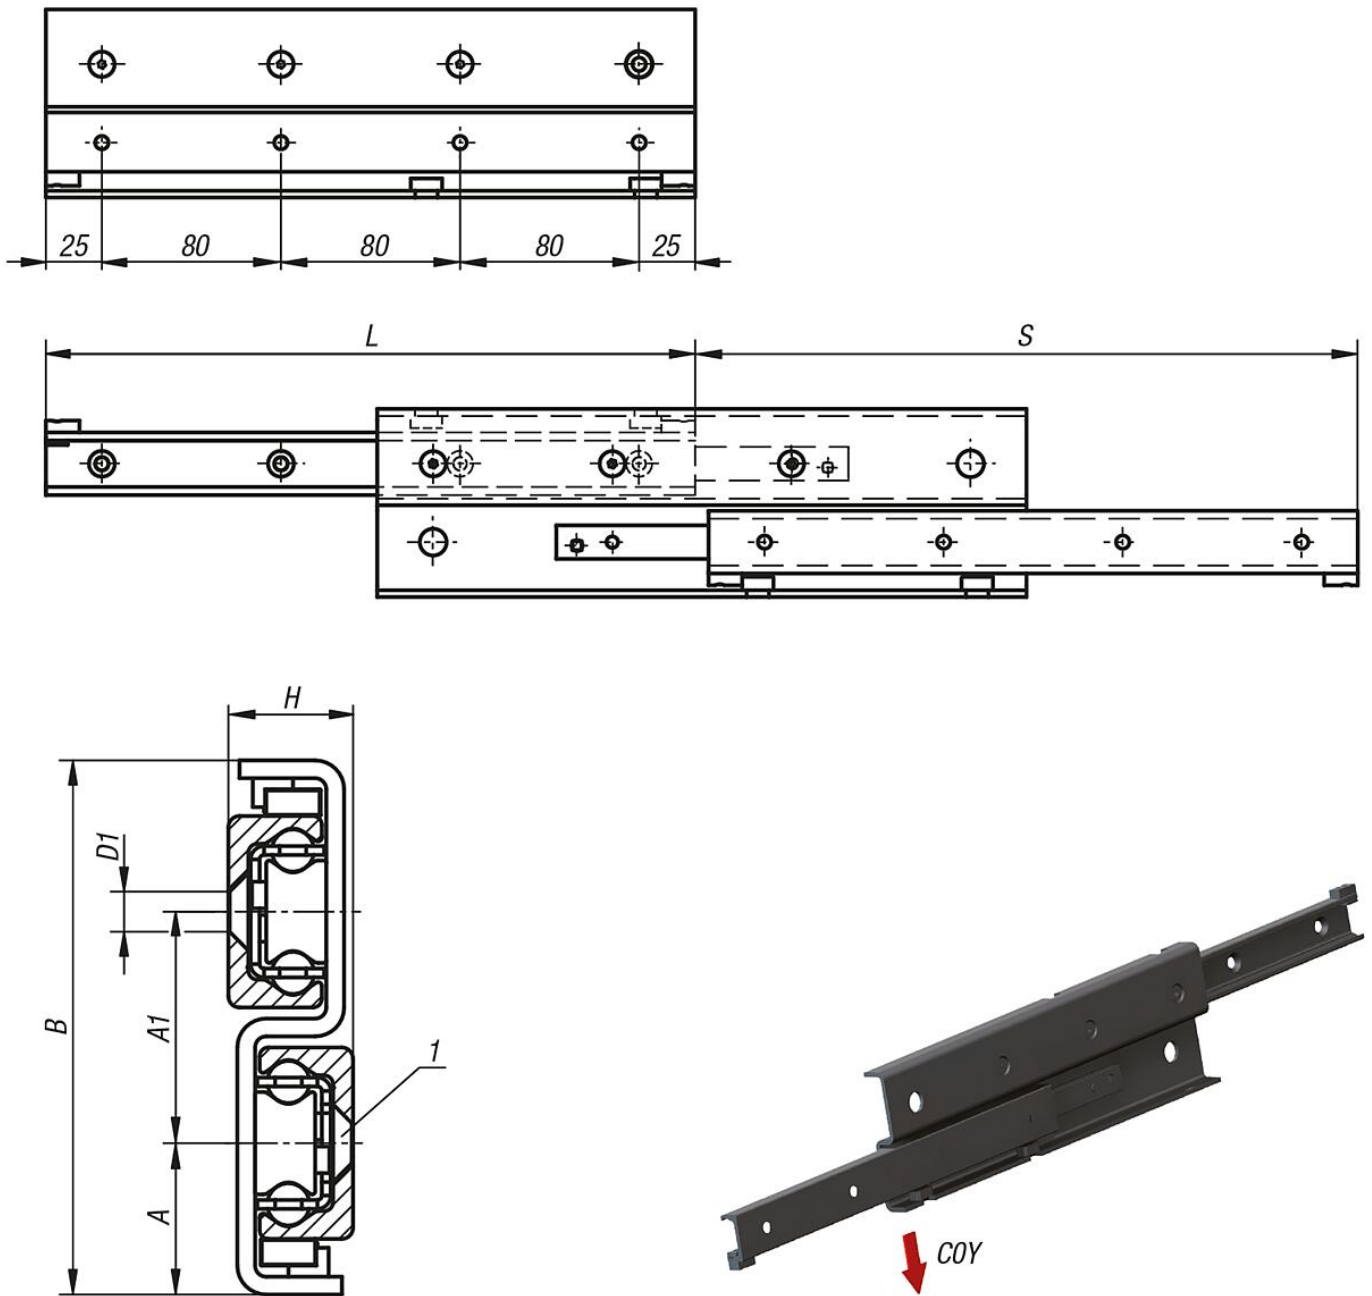

商品概述

订货号	尺寸	A	A1	B	D1	H	L	行程 S	COY N	孔 数量
21342-280290	28	24,5	36	85	M5	17	290	296	570	4 个 (3 个可供使用)
21342-280370	28	24,5	36	85	M5	17	370	380	769	5 个 (4 个可供使用)
21342-280450	28	24,5	36	85	M5	17	450	464	969	6 个 (4 个可供使用)
21342-280530	28	24,5	36	85	M5	17	530	548	1170	7 个 (6 个可供使用)
21342-280610	28	24,5	36	85	M5	17	610	630	1376	8 个 (6 个可供使用)
21342-350450	35	30,5	43	104	M6	22,5	450	494	1250	6 个 (5 个可供使用)
21342-350530	35	30,5	43	104	M6	22,5	530	558	1685	7 个 (6 个可供使用)
21342-350690	35	30,5	43	104	M6	22,5	690	734	2132	9 个 (7 个可供使用)
21342-350850	35	30,5	43	104	M6	22,5	850	886	2801	11 个 (9 个可供使用)
21342-430530	43	34	52	120	M8	28	530	556	2061	7 个 (6 个可供使用)
21342-430610	43	34	52	120	M8	28	610	626	2603	8 个 (6 个可供使用)
21342-430690	43	34	52	120	M8	28	690	726	2775	9 个 (7 个可供使用)
21342-430770	43	34	52	120	M8	28	770	796	3319	10 个 (7 个可供使用)
21342-430850	43	34	52	120	M8	28	850	866	3873	11 个 (9 个可供使用)

商品概述

订货号	尺寸	A	A1	B	D1	H	L	行程 S	COY N	孔 数量
21342-431010	43	34	52	120	M8	34	1010	1036	4590	13 个 (10 个可供使用)
21342-431490	43	34	52	120	M8	34	1490	1516	3713	19 个 (15 个可供使用)