

## 商品描述/产品说明



## 产品说明


## 规格：

经氮化处理的联轴器件，黑色。  
经调质和磷化处理的卡爪和轴衬。  
经磷化处理的螺母。  
黑色锁紧螺母。

## 提示：

用于各种应用和使用范围的带角度和径向偏移补偿的轴向无间隙可调节快速插拔联轴器，例如在未对齐的线性运动中。没有松动部件的紧凑型结构。借助 T 型槽安装和拆卸，无需手动重新调整。  
快速插拔联轴器可通过连接螺纹与所有常见气动和液压升降缸连接。联轴器不传输扭矩。

## 图纸

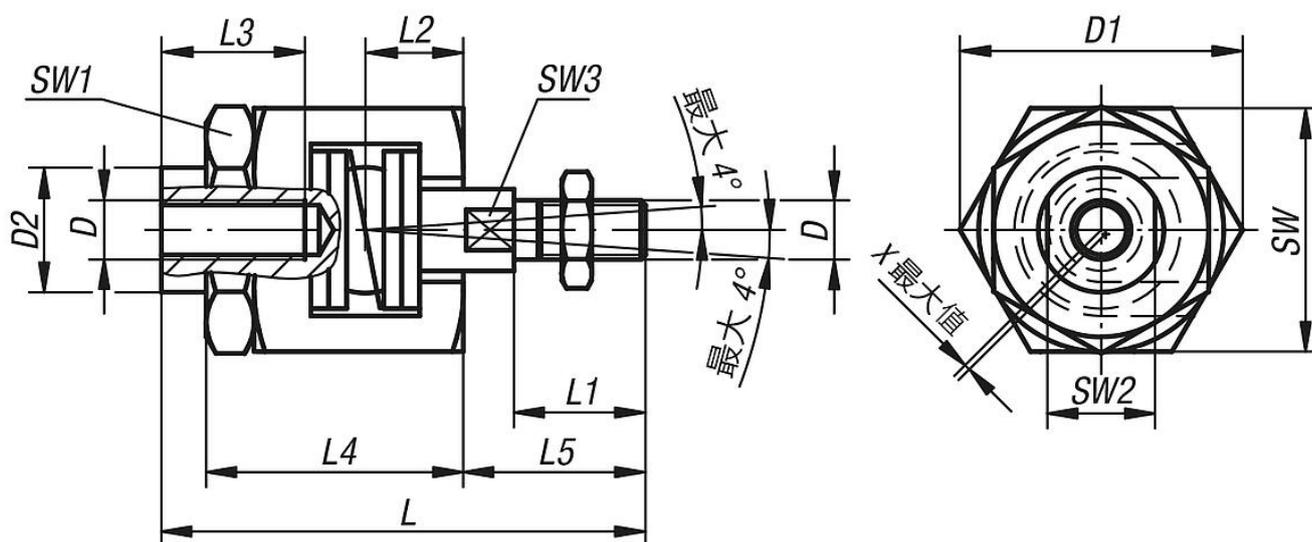

## 商品概述

订货号	D	D1	D2	L	L1	L2	L3 min.	L4	L5	SW	SW1	SW2	SW3	径向偏差 补偿 X 最大	最大承载 拉力及压力 KN
23454-06	M6	24,5	9,6	52	14	9,5	13	29	18,5	22	19	8	5	0,6	2,5
23454-08	M8	30	15	63	18	11,5	16	33	23,5	27	24	13	7	0,6	4,5
23454-10	M10	44	21	81	22	16	24	43	30,5	41	36	18	12	0,7	6,5
23454-101	M10X1,25	44	21	81	22	16	24	43	30,5	41	36	18	12	0,7	6,5
23454-12	M12	44	21	85	26	16	24	43	34,5	41	36	18	12	0,7	10
23454-121	M12X1,25	44	21	85	26	16	24	43	34,5	41	36	18	12	0,7	10
23454-16	M16	60	32	121	34	26	34	62	45	55	46	27	18	1	18
23454-161	M16x1,5	60	32	121	34	26	34	62	45	55	46	27	18	1	18
23454-20	M20	60	32	129	42	26	34	62	53	55	46	27	18	1	30
23454-201	M20X1,5	60	32	129	42	26	34	62	53	55	46	27	18	1	30

商品概述

---