


商品描述/产品说明

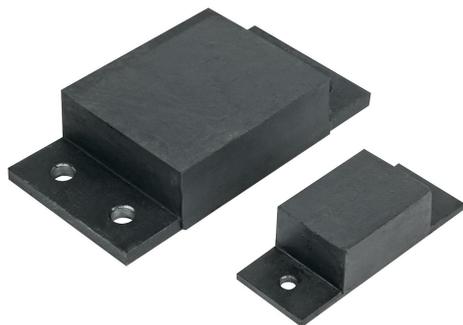

产品说明

材料：

钢制。

天然橡胶弹性体，中等硬度，57° Shore A。

规格：

经涂漆处理的黑色钢 (26120-02501904557, 26120-05003507057 和 26120-10004512057 已镀锌)。

提示：

用于接收较大冲击力和支撑较大负载。

规定的负载数据适用于橡胶硬度为邵氏硬度为 57° A 时的静态连续负载。

由于材料成分的原因，橡胶缓冲器会接触着色，由此导致地板或接触表面等出现磨损痕迹和变色等现象。


可根据要求提供浅灰色三元乙丙橡胶制成的非接触着色橡胶缓冲器。

* 金属部件宽 30 mm。

温度范围：

-30 °C 至 +80 °C

图纸

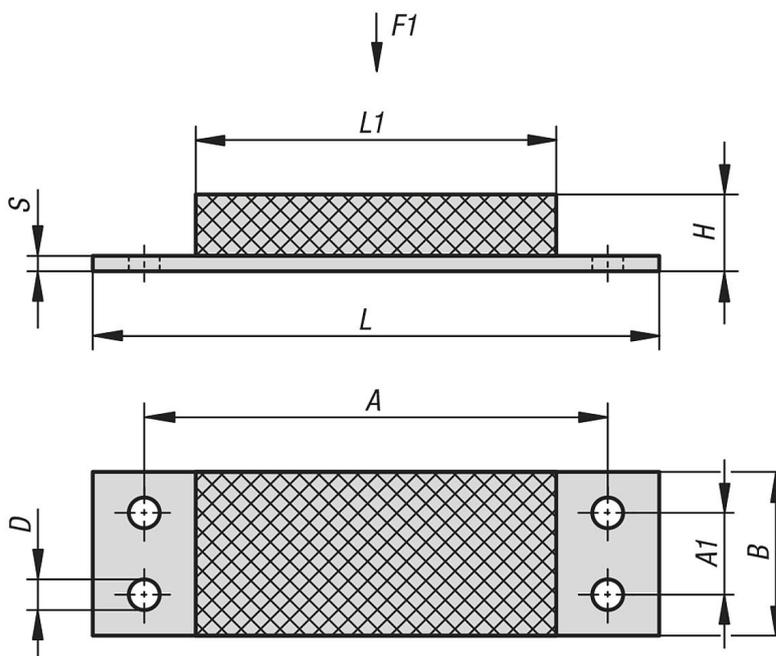

商品概述

订货号	A	A1	B	D	H	L	L1	S	F1 N
26120-02501904557	68,6	-	25*	6,5	19	84	45	3	500
26120-05003507057	100	-	50	8,5	35	130	70	5	3100
26120-05007007057	100	-	50	8,5	70	130	70	5	2500
26120-10004512057	160	50	100	13	45	200	120	10	14000
26120-10008012057	160	50	100	13	80	200	120	10	8500

商品概述

订货号	A	A1	B	D	H	L	L1	S	F1 N
26120-12004515057	200	60	120	15	45	250	150	10	18000
26120-15005020057	250	80	150	17	50	300	200	15	34000