

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
铝制壳体。
铝制或白色塑料制反射器。
聚酰胺制观察窗。

规格：
透明观察窗，耐高温，对于油最高 100 °C，对于水为最高 70 °C。
无石棉平面密封件。

提示：
对于规格 G3/8 和 M18x1.5，反射器由白色塑料组成。

图纸提示：
1) 平面密封件

图纸

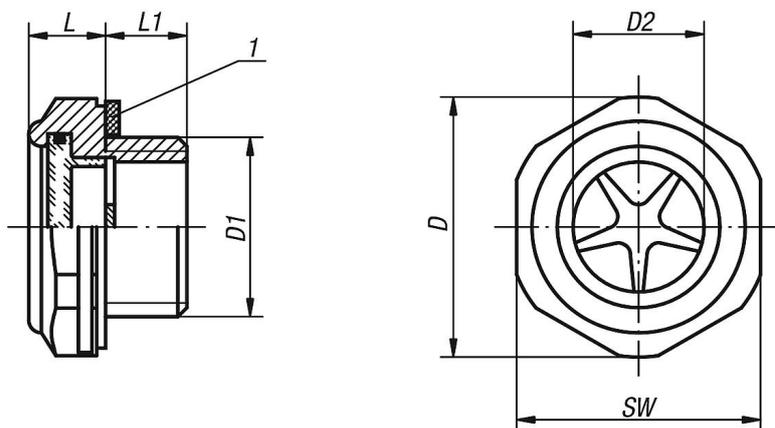

商品概述

| 订货号 | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | 锁紧扭矩 max. Nm | 承载压力 max. bar |
|--------------|------|---------|------|------|----|----|-----------------|------------------|
| 28010-20014 | 20 | G1/4 | 11 | 8 | 8 | 17 | 4 | 10 |
| 28010-24038 | 24,1 | G3/8 | 12,7 | 9,5 | 9 | 22 | 10 | 10 |
| 28010-29012 | 29,7 | G1/2 | 15 | 10 | 9 | 27 | 15 | 10 |
| 28010-36034 | 35,2 | G3/4 | 21,9 | 10 | 11 | 32 | 22 | 10 |
| 28010-42100 | 44,1 | G1 | 25,1 | 11 | 11 | 40 | - | 10 |
| 28010-52114 | 55 | G1 1/4 | 34 | 13,5 | 12 | 50 | - | 10 |
| 28010-241815 | 24,5 | M18X1,5 | 13 | 10 | 9 | 22 | 12 | 10 |
| 28010-292215 | 29,5 | M22X1,5 | 16 | 10 | 9 | 27 | 15 | 10 |