

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
聚酰胺制轮体，热塑性聚氨酯弹性体胎面。

提示：
带聚氨酯胎面的车轮具有高承载能力、坚固耐磨、保护地面、减弱撞击和振动并且耐抗诸多化学品和酸性。-30°C 至 +80°C 的工作温度范围。适用95024。

图纸

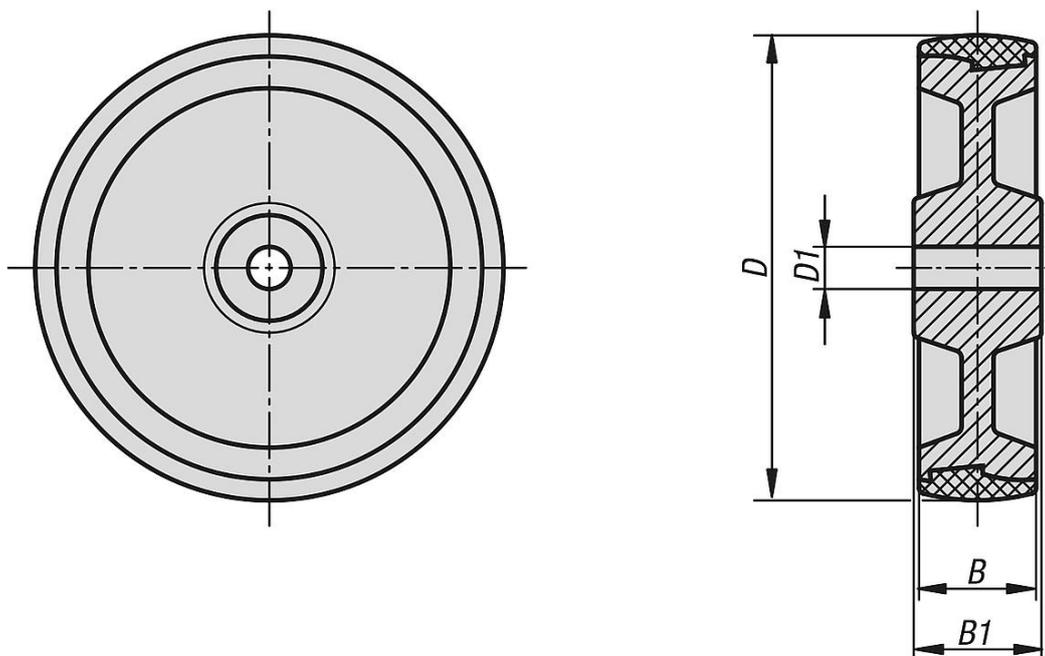

商品概述

订货号	滚轮轴承	D	D1	B	B1	承载负荷 kg
95056-10035	滑动轴承	100	15	35	45	200
95056-12535	滑动轴承	125	15	35	45	250
95056-15040	滑动轴承	150	20	40	60	400
95056-20050	滑动轴承	200	20	50	60	700

商品概述
