



## 产品说明

材料：  
调质钢主体。

顶珠：  
O 型为不锈钢，金刚石表面。

规格：  
主体经调质和黑色氧化处理。


顶珠：  
O 型，表面类似 100 磨削粒度。

提示：  
自适应球头支撑块用于对工件进行支撑和夹紧。  
此外，自适应球头支撑块在夹具制造中充当挡块、定位块、支撑块使用。

球头稳定，可防止转动。

O 型：耐研磨的金刚石表面和顶珠固定熔接。尤其适用微弱夹紧力之下光滑和滑动应用的防滑固定。期间金刚石颗粒可以向非常小的表面传输极高的保持力，并将表面损坏降至最低。金刚石表面拥有优异的抗磨损性能。

优点：  
内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入，确保稳定可靠。  
内六角结构可在通孔中轻松实现调整和定位。

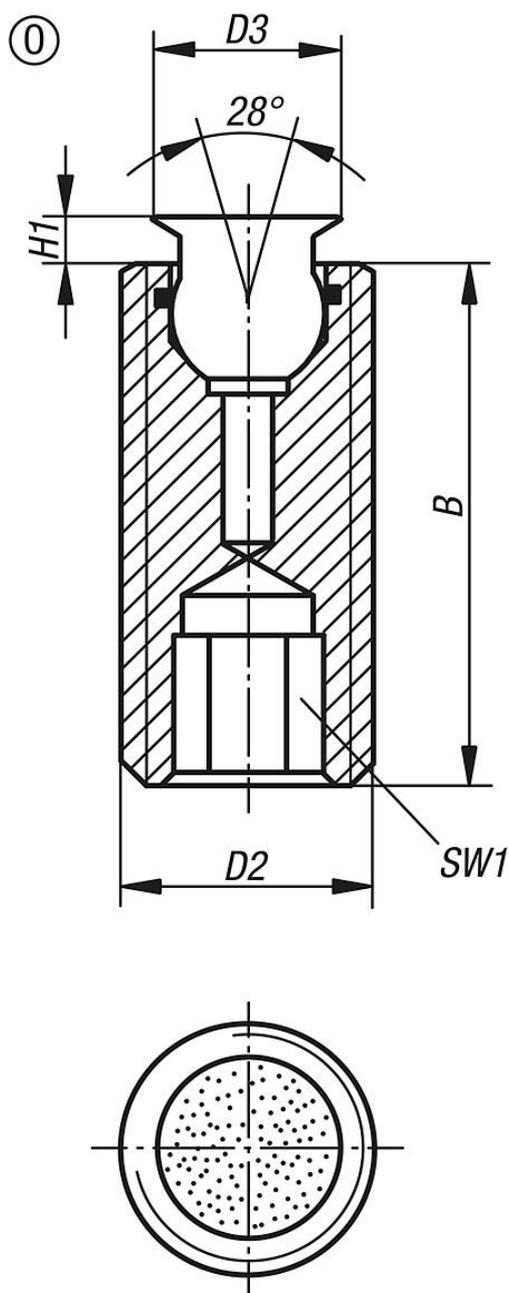

商品概述

订货号	类型	B	D2	D3	H1	SW1	DK	负载能力 max. kN (静态负载)
02008-510X026	O	25	M10	6	1,5	5	5	-
02008-510X036	O	35	M10	6	1,5	5	5	-
02008-510X051	O	50	M10	6	1,5	5	5	-
02008-512X027	O	25	M12	8	2	6	7	15,4
02008-512X037	O	35	M12	8	2	6	7	15,4
02008-512X052	O	50	M12	8	2	6	7	15,4
02008-516X028	O	25	M16	11	3	8	10	23,3
02008-516X038	O	35	M16	11	3	8	10	23,3
02008-516X053	O	50	M16	11	3	8	10	23,3
02008-520X033	O	30	M20	14	3	10	13	37,7
02008-520X053	O	50	M20	14	3	10	13	37,7
02008-520X073	O	70	M20	14	3	10	13	37,7

