


商品描述/产品说明

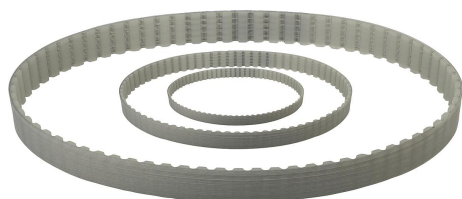

产品说明

材料：
聚氨酯 (PU) 和钢帘线。

提示：
具有米制节距的带梯形型材和增强型钢帘线的连续制造齿带。用于均匀分配力和负载下较少齿部变形的优化齿廓。多边效应降低运行更平静。齿带适用于高精度的驱动传动，安全可靠且很好化学效应。

温度范围：
从 -30 °C 至 +90 °C

- 特征：
- 免维护
 - 高功率传输
 - 低皮带伸长度
 - 定位精确和角度
 - 非常良好的耐化学性，尤其是针对油、油脂和燃料
 - 最高耐磨强度
 - 最高 70 kW 的可传输功率
 - 最高 10000 rpm 的允许转速

商品概述

订货号	型材	皮带宽度	齿数	有效长度
22057-1016X0500	AT10	16	50	500
22057-1016X0560	AT10	16	56	560
22057-1016X0610	AT10	16	61	610
22057-1016X0660	AT10	16	66	660
22057-1016X0700	AT10	16	70	700
22057-1016X0730	AT10	16	73	730
22057-1016X0780	AT10	16	78	780
22057-1016X0800	AT10	16	80	800
22057-1016X0840	AT10	16	84	840
22057-1016X0890	AT10	16	89	890
22057-1016X0920	AT10	16	92	920
22057-1016X0960	AT10	16	96	960
22057-1016X0980	AT10	16	98	980
22057-1016X1010	AT10	16	101	1010
22057-1016X1050	AT10	16	105	1050
22057-1016X1080	AT10	16	108	1080
22057-1016X1150	AT10	16	115	1150
22057-1016X1210	AT10	16	121	1210
22057-1016X1250	AT10	16	125	1250
22057-1016X1320	AT10	16	132	1320
22057-1016X1400	AT10	16	140	1400
22057-1016X1500	AT10	16	150	1500
22057-1016X1600	AT10	16	160	1600
22057-1016X1700	AT10	16	170	1700
22057-1016X1800	AT10	16	180	1800
22057-1025X0500	AT10	25	50	500
22057-1025X0560	AT10	25	56	560
22057-1025X0610	AT10	25	61	610
22057-1025X0660	AT10	25	66	660
22057-1025X0700	AT10	25	70	700
22057-1025X0730	AT10	25	73	730
22057-1025X0780	AT10	25	78	780
22057-1025X0800	AT10	25	80	800
22057-1025X0840	AT10	25	84	840
22057-1025X0890	AT10	25	89	890

商品概述

订货号	型材	皮带宽度	齿数	有效长度
22057-1025X0920	AT10	25	92	920
22057-1025X0960	AT10	25	96	960
22057-1025X0980	AT10	25	98	980
22057-1025X1010	AT10	25	101	1010
22057-1025X1050	AT10	25	105	1050
22057-1025X1080	AT10	25	108	1080
22057-1025X1150	AT10	25	115	1150
22057-1025X1210	AT10	25	121	1210
22057-1025X1250	AT10	25	125	1250
22057-1025X1320	AT10	25	132	1320
22057-1025X1400	AT10	25	140	1400
22057-1025X1500	AT10	25	150	1500
22057-1025X1600	AT10	25	160	1600
22057-1025X1700	AT10	25	170	1700
22057-1025X1800	AT10	25	180	1800
22057-1032X0500	AT10	32	50	500
22057-1032X0560	AT10	32	56	560
22057-1032X0610	AT10	32	61	610
22057-1032X0660	AT10	32	66	660
22057-1032X0700	AT10	32	70	700
22057-1032X0730	AT10	32	73	730
22057-1032X0780	AT10	32	78	780
22057-1032X0800	AT10	32	80	800
22057-1032X0840	AT10	32	84	840
22057-1032X0890	AT10	32	89	890
22057-1032X0920	AT10	32	92	920
22057-1032X0960	AT10	32	96	960
22057-1032X0980	AT10	32	98	980
22057-1032X1010	AT10	32	101	1010
22057-1032X1050	AT10	32	105	1050
22057-1032X1080	AT10	32	108	1080
22057-1032X1150	AT10	32	115	1150
22057-1032X1210	AT10	32	121	1210
22057-1032X1250	AT10	32	125	1250
22057-1032X1320	AT10	32	132	1320
22057-1032X1400	AT10	32	140	1400
22057-1032X1500	AT10	32	150	1500
22057-1032X1600	AT10	32	160	1600
22057-1032X1700	AT10	32	170	1700
22057-1032X1800	AT10	32	180	1800