

## 商品描述/产品说明



## 产品说明


材料：  
聚氨酯 (PU) 和钢帘线。

提示：  
带梯形型材和增强型钢帘线（相对 T 系列）的齿带。用于均匀分配力和负载下较少齿部变形的优化齿廓。用于较高极限负载和较低皮带伸长度的高性能钢衬。多边效应降低运行更平静。尤其适合在需要精确轴和角度定位时的线性驱动和较低功率传输。聚氨酯皮带可以焊接。皮带已焊接时，可传输的功率减少约 50%。

宽度公差： $\pm 0.5$  mm  
厚度公差： $\pm 0.2$  mm

根据要求：  
其他长度。  
节距 AT5，5 mm 步幅。  
节距 AT10，10 mm 步幅。  
最大皮带长度 100 m。

## 图纸

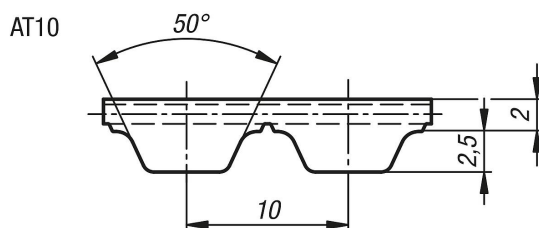

## 商品概述

订货号	型材	皮带宽度	拉力 max. N	长度	合适的 压板
22059-1016X0500	AT10	16	2450	500	22012-10162
22059-1016X1000	AT10	16	2450	1000	22012-10162
22059-1016X1500	AT10	16	2450	1500	22012-10162
22059-1016X2000	AT10	16	2450	2000	22012-10162
22059-1016X2500	AT10	16	2450	2500	22012-10162
22059-1016X3000	AT10	16	2450	3000	22012-10162
22059-1016X3500	AT10	16	2450	3500	22012-10162
22059-1016X4000	AT10	16	2450	4000	22012-10162
22059-1016X5000	AT10	16	2450	5000	22012-10162
22059-1025X0500	AT10	25	4170	500	22012-10252
22059-1025X1000	AT10	25	4170	1000	22012-10252
22059-1025X1500	AT10	25	4170	1500	22012-10252
22059-1025X2000	AT10	25	4170	2000	22012-10252
22059-1025X2500	AT10	25	4170	2500	22012-10252
22059-1025X3000	AT10	25	4170	3000	22012-10252
22059-1025X3500	AT10	25	4170	3500	22012-10252
22059-1025X4000	AT10	25	4170	4000	22012-10252
22059-1025X5000	AT10	25	4170	5000	22012-10252
22059-1032X0500	AT10	32	5390	500	22012-10322
22059-1032X1000	AT10	32	5390	1000	22012-10322
22059-1032X1500	AT10	32	5390	1500	22012-10322
22059-1032X2000	AT10	32	5390	2000	22012-10322
22059-1032X2500	AT10	32	5390	2500	22012-10322
22059-1032X3000	AT10	32	5390	3000	22012-10322

## 商品概述

订货号	型材	皮带宽度	拉力 max. N	长度	合适的 压板
22059-1032X3500	AT10	32	5390	3500	22012-10322
22059-1032X4000	AT10	32	5390	4000	22012-10322
22059-1032X5000	AT10	32	5390	5000	22012-10322