


商品描述/产品说明

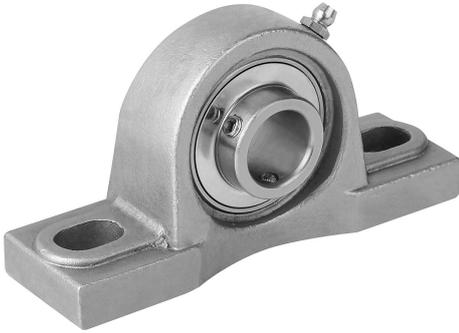

产品说明

材料：
 不锈钢 1.4301 制壳体。
 不锈钢 1.4125 制轴承。
 橡胶 NBR 制密封件。

规格：
 亮色。

提示：
 壳体轴承座由一个密封、单列滚珠轴承和安装在壳体内部的球形外环组成。得益于轴承的球形外表面，轴的轴心偏差可以得到补偿。轴承为正公差。使用具有 h 公差过渡或滑配合的轴可实现这种效果。通过螺纹销将轴固定在内环上。


正常使用时，由于引入终生润滑，壳体轴承座是免维护的。如果严峻的环境条件使得需要重新润滑，可通过滑脂嘴后续喷涂润滑剂。

所有壳体尺寸均为标称尺寸，需考虑通常的铸造公差。

温度范围：
 -15 °C 至 +100 °C。

图纸提示：
 1) 滚珠轴承

图纸

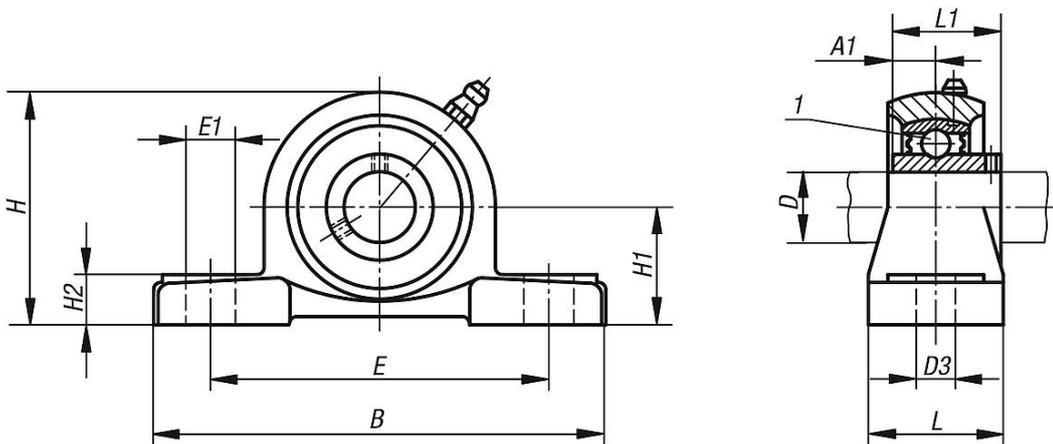

商品概述

订货号	轴承	壳体	D	A1	B	D3	E	E1	H	H1	H2	L	L1	α	固定螺栓
24240-20204	MUC 204 / SUC 204	P 204	20	12,7	127	13	95	19	65	33,3	14	38	31	10°	M10
24240-25205	MUC 205 / SUC 205	P 205	25	14,3	140	13	105	19	71	36,5	15	38	34,1	10°	M10
24240-30206	MUC 206 / SUC 206	P 206	30	15,9	165	17	121	20	84	42,9	17	44	38,1	10°	M14
24240-35207	MUC 207 / SUC 207	P 207	35	17,5	167	17	127	20	93	47,6	18	48	42,9	10°	M14
24240-40208	MUC 208 / SUC 208	P 208	40	19	184	17	137	20	100	49,2	18	54	49,2	10°	M14
24240-45209	MUC 209 / SUC 209	P 209	45	19	190	17	146	20	106	54	20	54	49,2	10°	M14
24240-50210	MUC 210 / SUC 210	P 210	50	19	206	20	159	23	113	57,2	21	60	51,6	10°	M16

商品概述
