

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
铝制壳体。钢制伞齿轮。

规格：
经阳极氧化处理的壳体。
表面经硬化处理的伞齿轮。
滚珠轴承，带橡胶密封垫 RS。

提示：
通用型和免维护型伞齿轮，具有七种结构尺寸和 1:1 的传动速率。壳体经过封闭处理，以防止润滑脂泄露及受到灰尘影响。可装配到任意安装位置。任意转向。


- 平稳轻巧地传输动力
- 简单地螺丝安装
- 低噪音

技术参数：
负载时长：20%（为 5 分钟时）
使用寿命：约为 1,000 小时（全负荷时，转速 500 rpm，占空比为 20%）

温度范围：
-20 °C 至 +60 °C

说明：
FA=0 时的 FR 允许径向力
FR=0 时的 FA 允许轴向力
滑键相互未对齐。

图纸

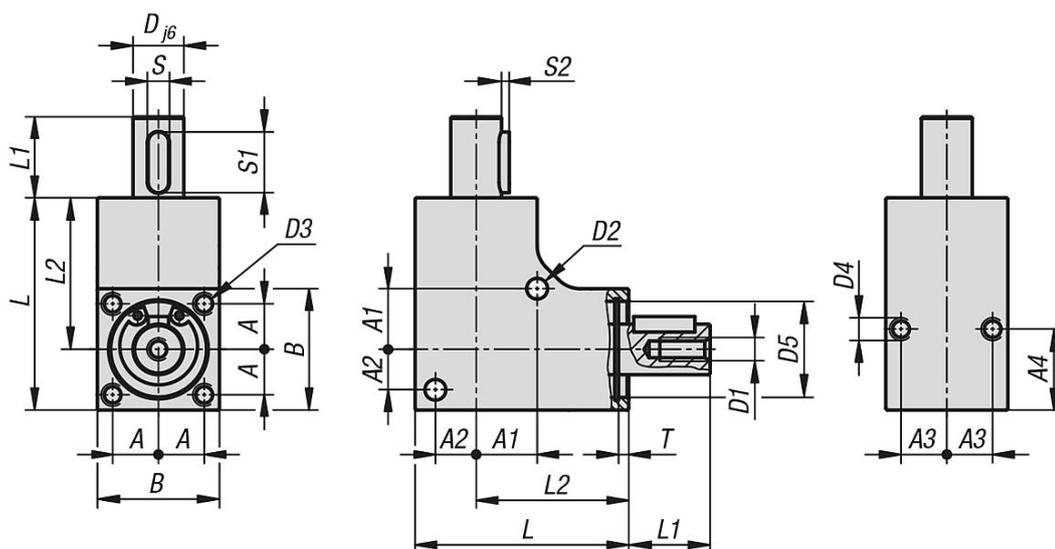

商品概述

订货号	传动比	转速范围 n 1/min	最大扭矩 Nm	D	A	A1	A2	A3	A4	B
22712-1832	1:1	100 / 500 / 1000	0,35 / 0,1 / 0,05	6	6,5	8,5	6	6,5	11	18
22712-2035	1:1	100 / 500 / 1000	0,75 / 0,3 / 0,15	8	7,5	10	7	7,5	10	20
22712-2442	1:1	100 / 500 / 1000	2,5 / 1 / 0,5	10	9	12	8	9	16	24
22712-2646	1:1	100 / 500 / 1000	4 / 1,5 / 0,75	12	10	13	9	10	16	26
22712-3053	1:1	100 / 500 / 1000	5 / 2 / 1	12	11	15	11	11	16	30
22712-3256	1:1	100 / 500 / 1000	8 / 3 / 1,5	12	12	17	12	12	16	32
22712-3560	1:1	100 / 500 / 1000	10 / 4 / 2	12	13	17,5	13,5	13	16	35

订货号	D1	D2	D3	D4	D5	L	L1	L2	S	S1	S2	T	轴负载 FR N	轴负载 FA N
22712-1832	M3x8	3,1	M3x10	M3x6	13	32	12	23	2	8	0,8	2,1	60	60
22712-2035	M3x8	3,1	M3x10	M3x6	16	35	12	25	2	8	0,8	2,05	100	100
22712-2442	M4x8	4,1	M4x10	M4x8	19	42	16	30	4	12	1,5	2	120	120
22712-2646	M5x8	4,1	M4x10	M4x8	21	46	16	33	4	12	1,5	2	140	140
22712-3053	M5x8	4,1	M4x10	M4x8	24	53	16	38	4	12	1,5	2,1	240	240
22712-3256	M5x8	4,1	M4x10	M4x8	28	56	16	40	4	12	1,5	2,1	550	550
22712-3560	M5x8	4,1	M4x10	M4x8	30	60	16	42,5	4	12	1,5	2,1	550	550