

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
壳体为塑料，玻璃纤维增强型。
钢制伞齿轮。

规格：
伞齿轮经渗碳硬化处理。
滚珠轴承，带密封垫。

提示：
通用型和免维护型伞齿轮箱，可以 90 度角的旋转运动进行摆动。任意转向。


伞齿轮适合手动驱动或在低转速时短暂机械驱动。

通过一个内六角进行驱动。可选择通过一个内六角或带有外六角驱动轴进行驱动。

技术参数：
负载时长：20%（为 5 分钟时）

温度范围：
0 °C 至 +40 °C

图纸

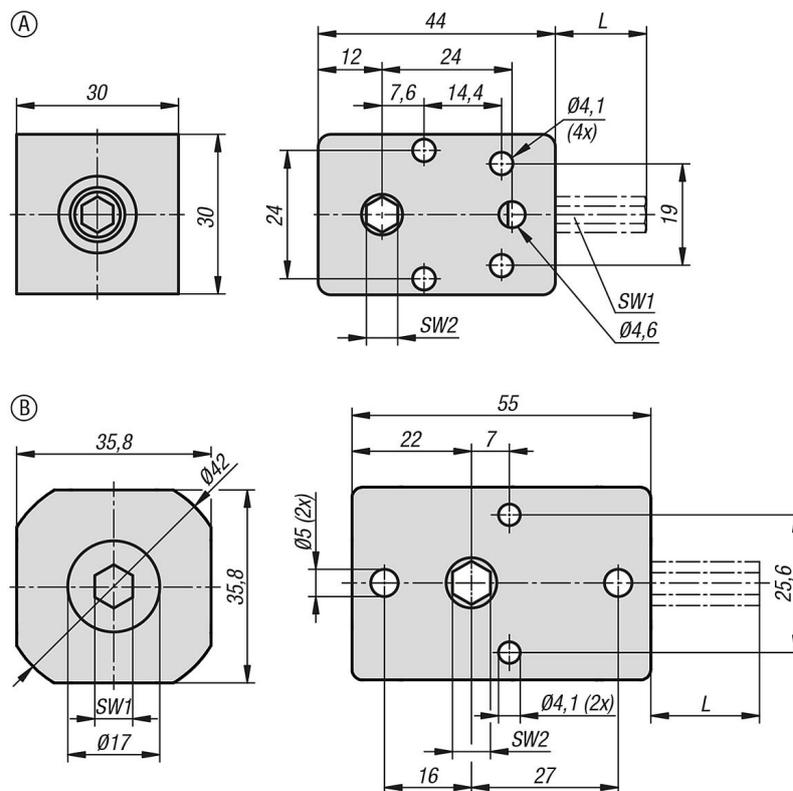

商品概述

订货号	类型	主体颜色	传动比	最高转速 r/min	最大驱动扭矩 M Nm	SW1	SW2	L
22710-111000	A	蓝色	1:1	150	4	6	6	-
22710-111050	A	蓝色	1:1	150	4	6	6	50
22710-111080	A	蓝色	1:1	150	4	6	6	80
22710-111100	A	蓝色	1:1	150	4	6	6	100
22710-211000	B	红色	1:1	150	5,5	7	7	-
22710-211050	B	红色	1:1	150	5,5	7	7	50
22710-211080	B	红色	1:1	150	5,5	7	7	80
22710-211100	B	红色	1:1	150	5,5	7	7	100
22710-221000	B	绿色	2:1	150	5,5	7	7	-