

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
不锈钢 1.4401。

规格：
亮色。


提示：
安全旋转锁销在较高挤压力条件下也可通过安装的锁定元件做到摇动和振动保护，符合 DIN 43668。没有合适的钥匙时无法操作。钥匙只能在锁紧位置上拔出。预装旋转锁销组件。右型 = 逆时针关闭。左型 = 顺时针关闭。IP65 防水防尘等级符合 EN 60529 标准。

请单独订购所需规格的舌簧。每种舌簧都可以与壳体组合。

附件：
旋转锁销 05586。
不锈钢旋转锁销的舌簧 05566-07。

图纸提示：
1) 平面密封件
2) 自锁式螺栓

图纸

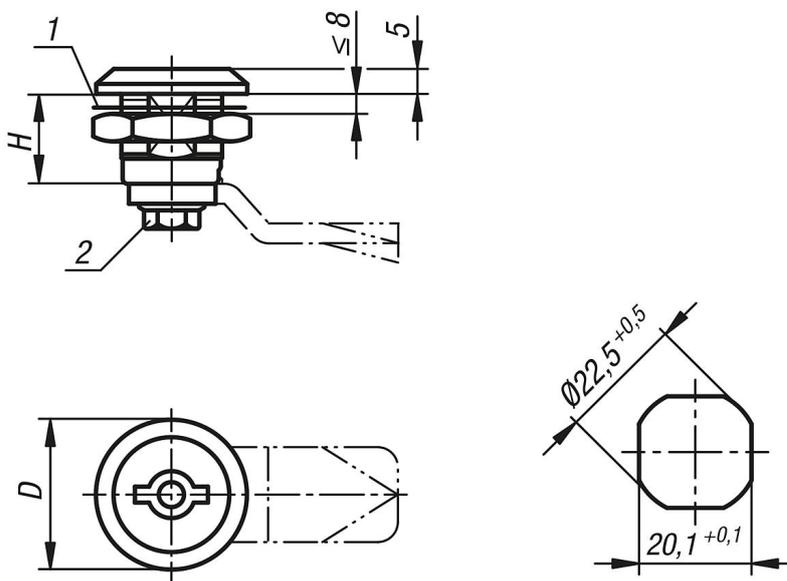

商品概述

订货号	类型 1	操作元件	D	H
05578-02-14518	右	双齿 5 mm	30	18
05578-02-24518	左	双齿 5 mm	30	18

商品概述
