

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
阳极氧化铝制壳体。
Frelon 滑面（Frelon：带填充料的特氟龙）。

规格：
线性滑动套筒带 Frelon 涂层。

提示：
接近化学无活性。自润滑（无附加润滑材料的情况下运行）。
较高的温度范围（-240 °C 至 +260 °C）。
减振的。
高静态额定负载 - 投影面积 x P
($P = 1034 \text{ N/cm}^2$)
食品、医药、药品及化学行业。
耐脏的。

图纸

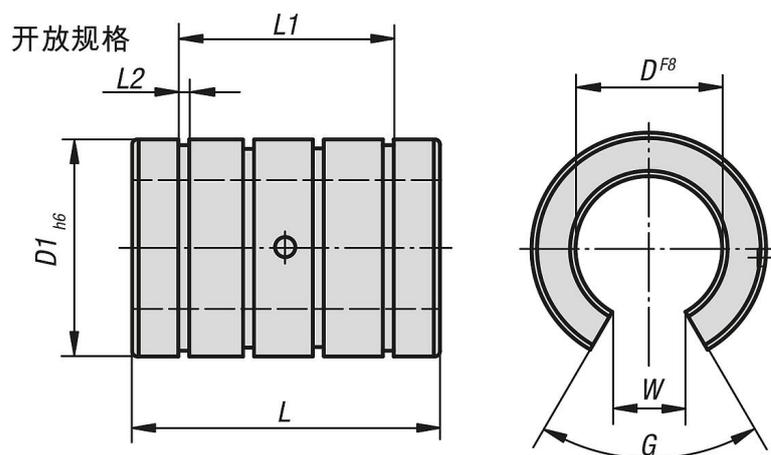

商品概述

| 订货号 | 类型 1 | D | D1 | G | L | L1 | L2 | W |
|--------------|------|----|----|-----|----|-------|------|------|
| 21495-01-081 | 开放 | 8 | 16 | 60° | 25 | 16,28 | 1,14 | 5,1 |
| 21495-01-101 | 开放 | 10 | 19 | 60° | 29 | 22,04 | 1,32 | 6,4 |
| 21495-01-121 | 开放 | 12 | 22 | 78° | 32 | 22,64 | 1,32 | 7,6 |
| 21495-01-161 | 开放 | 16 | 26 | 78° | 36 | 24,64 | 1,32 | 10,4 |
| 21495-01-201 | 开放 | 20 | 32 | 60° | 45 | 31,26 | 1,63 | 10,8 |
| 21495-01-251 | 开放 | 25 | 40 | 60° | 58 | 43,8 | 1,9 | 13,2 |
| 21495-01-301 | 开放 | 30 | 47 | 72° | 68 | 51,8 | 1,9 | 14,2 |