


## 商品描述/产品说明



最小弯曲半径:

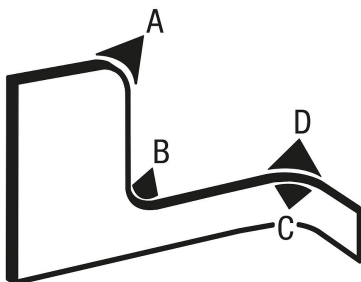

## 产品说明

材料：  
边缘保护 EPDM 或 PVC。  
EPDM 泡沫橡胶密封件。

规格：  
黑色。

提示：  
这种型材除了具有保护边缘的作用，还对其他部件，诸如门、闸板或壳体盖板等，提供防潮、防尘和防止脏污的密封功能。根据海绵橡胶型材的不同形状，可用于不同的应用领域。


对于边缘保护密封型材，我们建议将密封件最多压缩 50%（压缩）。为了确保最佳的密封性，密封件应压缩 30-40%。说明中提到我们的建议，在实际应用中应取决于应用程序和安装的部件各异。

UL50、UL50E 和 UL94HB 认证。

装配：  
安装简单、快速、方便。用手按压，边缘保护密封型材可自动夹住。不需要任何粘合材料或固定材料。

根据要求：  
其他长度。

## 图纸

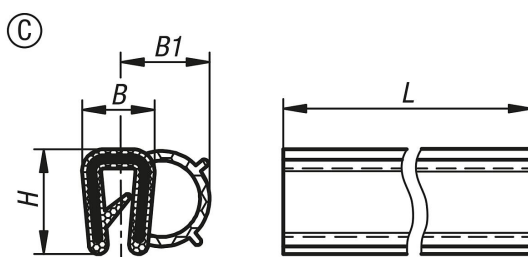

## 商品概述

订货号	类型	主体材料	L	夹紧范围 mm	最小弯曲半径 mm	B	B1	H
96521-211X2000	C	EPDM	2000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11
96521-211X5000	C	EPDM	5000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11
96521-211X10000	C	EPDM	10000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11
96521-211X20000	C	EPDM	20000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11
96521-211X50000	C	EPDM	50000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11

商品概述

---