

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
 不锈钢壳体 1.4404。
 不锈钢活塞杆 1.4125。
 塑料冲击压头。


规格：
 亮色。

提示：
 工业减振器为免维护型、安装就绪的液压元件。其具有集成的固定挡块。借助这种可调式的规格结构，可以对所需的减震进行精确调节。在装入减震器后，针对所作的调节运行几次，特别是对于旋转方面的调节，直至达到最佳的止动。
 如果时常关机或通过气缸排气对减震器进行冷却，则可能超过每小时最大耗电量。安装位置随意。

温度范围：
 -20 °C 至 +80 °C。

根据要求：
 灌装食用油，符合 USDA-H1。

图纸

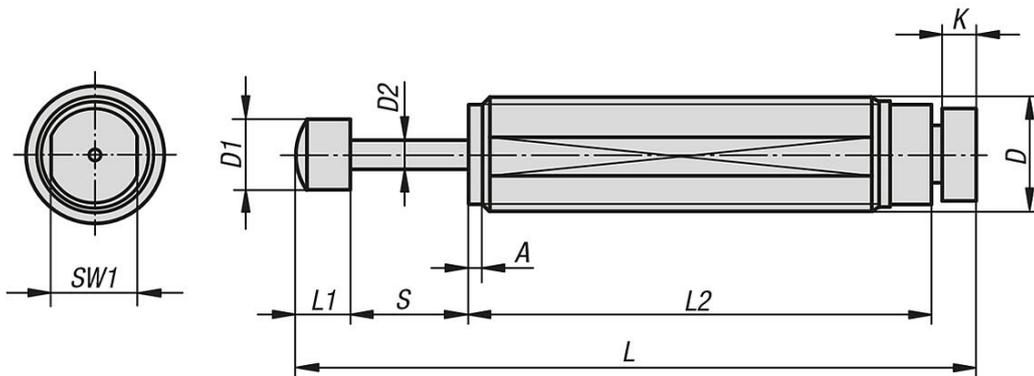

商品概述

订货号	A	D	D1	D2	K	L	L1	L2	行程 S	SW1	最大吸收能量 每次 Nm	最大吸收能量 每小时 Nm	最大有效 重量 kg	速度范围 m/s	回复力 N
26301-0810007	2,5	M8X1	6	2,5	3,5	61,5	5,5	45	7	-	4	14400	50	V=0,2 - 3,5	6
26301-1010010	2,5	M10X1	6	3	3,5	68,5	6,5	48,5	10	-	15	24000	500	V=0,2 - 3,5	8
26301-1210012	2,5	M12X1	10	4	3,5	89,5	8	66	12	-	22	35200	800	V=0,2 - 3,5	7
26301-1410014	2,5	M14x1	10	4	4,5	105	8	78	14	13	30	50000	1500	V=0,08 - 6	23
26301-2010040	2,5	M20X1	12	6	6	181	10	125	40	18	125	95625	6300	V=0,08 - 6	23

商品概述
