

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
渗碳钢 1.0401 (C15) 或不锈钢 1.4301。

规格：
滚轧钢，亮色。
滚轧不锈钢，亮色。

提示：
滚轧梯形螺纹丝杠，高精度。
ISO 梯形螺纹，符合 DIN 103 标准。

双螺纹传动时，进给移动量是单螺纹梯形丝杠的两倍。由于螺距很高，所以没有自锁功能。

双螺纹螺纹传动的名称，如 Tr 12x6 P3。

Tr = 梯形螺纹。

12 = 外径。

6 = 螺纹段的螺距（旋转时轴向移动）。


P3 = 两个螺纹段之间的间距。

公差等级 7e

螺距精确度 0.3 / 300 mm

超出部分的长度已锯掉，末端未去毛刺。

图纸

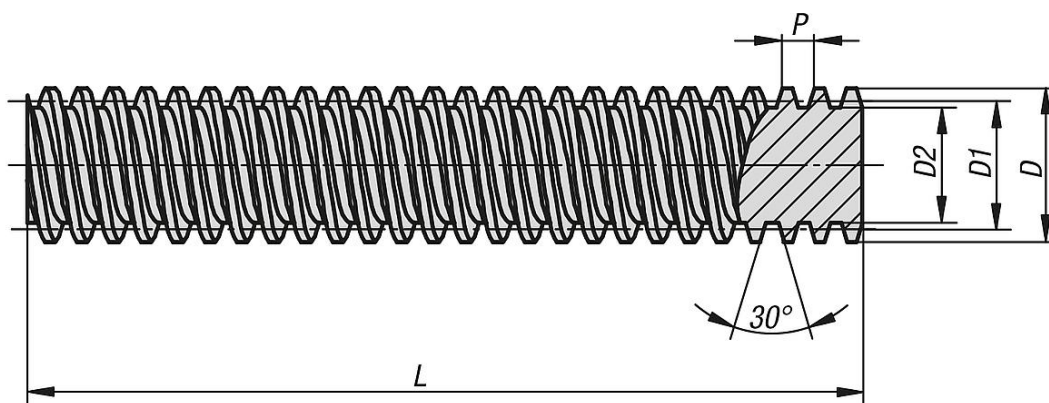

商品概述

订货号	主体材料	DxP	D1 min.	D1 max.	D2	L
24001-120611X1000	渗碳钢	Tr 12x6 P3	10,191	10,415	7,84	1000
24001-160811X1000	渗碳钢	Tr 16x8 P4	13,640	13,905	10,8	1000
24001-200811X1000	渗碳钢	Tr 20x8 P4	17,640	17,905	14,8	1000
24001-241011X1000	渗碳钢	Tr 24x10 P5	21,094	21,394	17,5	1000
24001-301211X1000	渗碳钢	Tr 30x12 P6	26,547	26,882	21,9	1000
24001-401411X1000	渗碳钢	Tr 40x14 P7	36,020	36,375	30,5	1000
24001-060212X1000	不锈钢	Tr 6x2 P1	5,287	5,437	4,461	1000
24001-120612X1000	不锈钢	Tr 12x6 P3	10,191	10,415	7,84	1000
24001-160812X1000	不锈钢	Tr 16x8 P4	13,640	13,905	10,8	1000
24001-200812X1000	不锈钢	Tr 20x8 P4	17,640	17,905	14,8	1000
24001-241012X1000	不锈钢	Tr 24x10 P5	21,094	21,394	17,5	1000

商品概述

订货号	主体材料	DxP	D1 min.	D1 max.	D2	L
24001-301212X1000	不锈钢	Tr 30x12 P6	26,547	26,882	21,9	1000
24001-401412X1000	不锈钢	Tr 40x14 P7	36,020	36,375	30,5	1000