


## 商品描述/产品说明

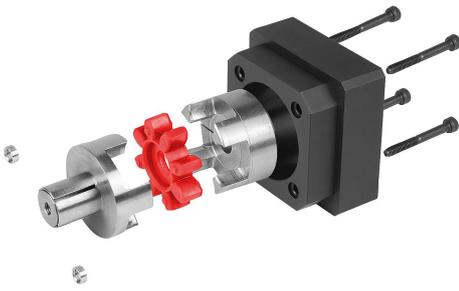

## 产品说明

## 材料：

聚氨酯制联轴器毂的硬度为 98° 邵 A。  
铝制联轴器壳体和夹紧套筒。  
钢制膨胀芯轴。  
钢制螺钉。  
1.4301 不锈钢定心环。

## 规格：

联轴器壳体为黑色阳极氧化处理。

## 提示：

电机安装组件带有弹性爪式联轴器系统（弹性联轴器与膨胀芯轴），为连接电机提供简单经济的解决方案。


## 弹性爪式联轴器的优点：

- 轮毂与膨胀芯轴可轴向安装
- 无间隙并具有震动缓冲
- 非常好的夹持力
- 非常好的同心度
- 较短的安装方式
- 易于安装
- 轴颈可轴向安装
- 电气绝缘
- 额定转矩达 30 Nm

## 根据要求：

较大的轮毂孔 D。  
高额定转矩。

## 图纸

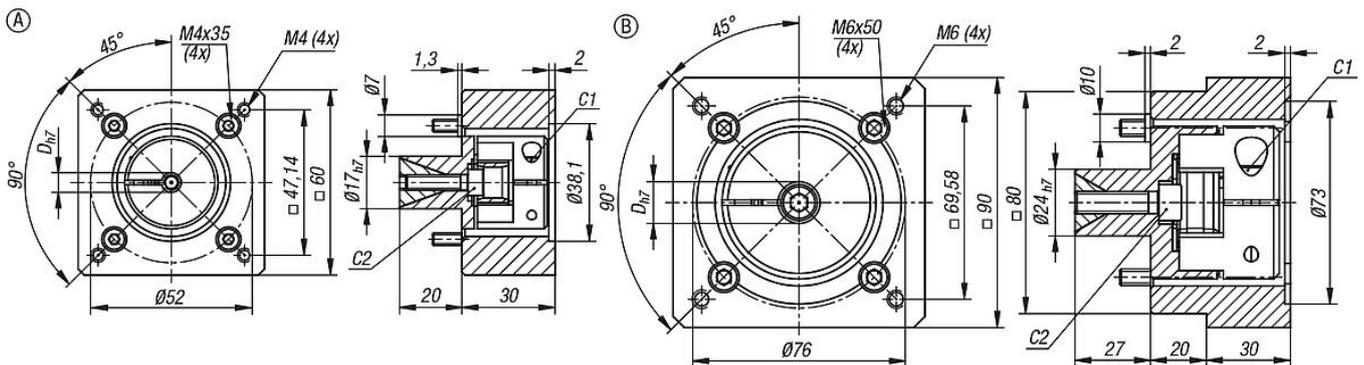

## 商品概述

订货号	类型	尺寸	C1	C2	D	额定扭矩 Nm	惯量 ( $10^{-3}$ kgm <sup>2</sup> )	最高转速 r/min	螺栓 锁紧扭矩 C1 Nm	螺栓 锁紧扭矩 C2 Nm
20320-604710	A	60	M3	M5	6,35	4,8	0,01	20000	1,4	9
20320-806960	B	80	M6	M8	14	30	0,15	14000	15	32

