


商品描述/产品说明

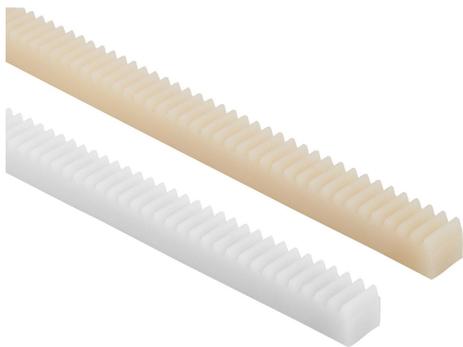

产品说明

材料：
聚缩醛 (POM) 或聚酮 (PK)。

规格：
注塑，竖直啮合。啮合角 20°。
白色聚缩醛。
象牙色聚酮。


提示：
聚缩醛：高硬度、低摩擦系数的标准材料。
聚缩醛：由于具有极高的耐磨性、极佳的摩擦性能，因此使用寿命更长、功率传输更高、更高防轮齿断裂性的材料。
可在水和其他介质中使用。

受材料条件限制，塑料齿杆未经过矫直。

L= 额定长度 250 mm。实际长度约为刻度的数个整数倍。

温度范围：
-40 °C 至 +140 °C (考虑应力强度和持续时间)。

图纸

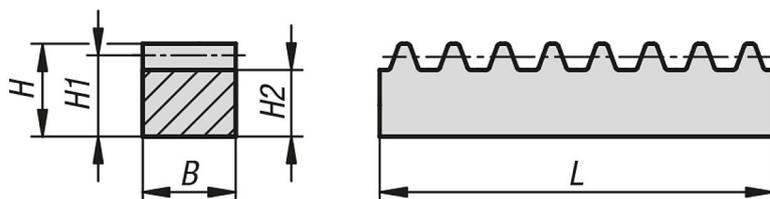

商品概述

订货号	主体材料	模数	B	H	H1	H2	L
22422-10500404250	聚缩醛	0,5	4	4,5	4	3,4	250
22422-10500406250	聚缩醛	0,5	4	6	5,5	4,9	250
22422-10700606250	聚缩醛	0,7	6	6,7	6	5,1	250
22422-11000909250	聚缩醛	1	9	9	8	6,8	250
22422-11251011250	聚缩醛	1,25	10	11	9,75	8,3	250
22422-11501212250	聚缩醛	1,5	12	12	10,5	8,75	250
22422-12001511250	聚缩醛	2	15,4	11	9	6,6	250
22422-13001915250	聚缩醛	3	19,4	15	12	8,5	250
22422-20500404250	或聚酮	0,5	4	4,5	4	3,4	250
22422-20500406250	或聚酮	0,5	4	6	5,5	4,9	250
22422-20700606250	或聚酮	0,7	6	6,7	6	5,1	250
22422-21000909250	或聚酮	1	9	9	8	6,8	250
22422-21251011250	或聚酮	1,25	10	11	9,75	8,3	250
22422-21501212250	或聚酮	1,5	12	12	10,5	8,75	250
22422-22001511250	或聚酮	2	15,4	11	9	6,6	250
22422-23001915250	或聚酮	3	19,4	15	12	8,5	250

商品概述
