

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
外壳体采用钢制。
塑料固定杆。

规格：
钢制镀锌。

提示：
旋转阻尼器均为免维护，即装即用型元件用于可控减速以及缓冲转动或直线运动。


旋转阻尼器可确保轻柔地开合小盖罩、盒子和抽屉。旋转阻尼器可保护灵敏组件，提升产品的质量和价值。

旋转阻尼器缓冲右旋、左旋或两侧旋转。

循环率相当于左旋 360° 和右旋 360°。

注意：
旋转阻尼器的固定位置不应作为支撑，而是作为外部引导装置。

图纸

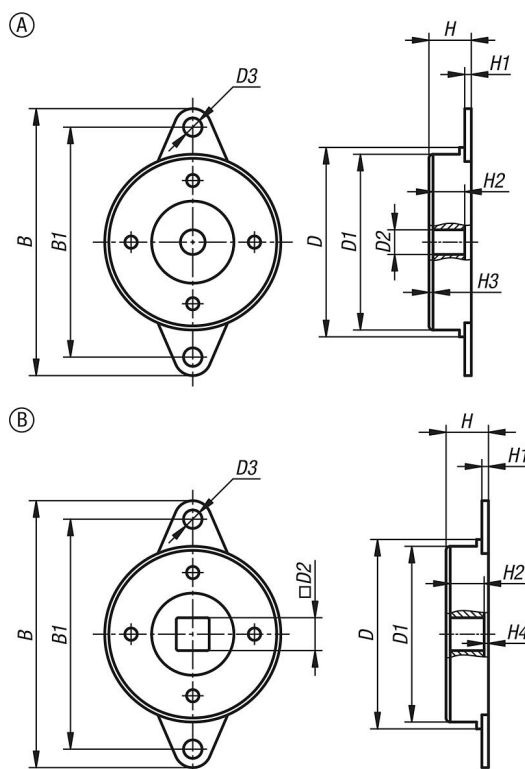

商品概述

订货号	类型 1	类型 2	类型	扭矩 Nm	最高转速 r/min	循环率 (每分钟循环数)	B	B1	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4
26330-65010	右旋	带孔	A	1±0,3	50	12	65	56	47	42,8	6	4,5	10,3	1,25	9	1	-
26330-65011	左旋	带孔	A	1±0,3	50	12	65	56	47	42,8	6	4,5	10,3	1,25	9	1	-
26330-65020	右旋	带孔	A	2±0,3	50	12	65	56	47	42,8	6	4,5	10,3	1,25	9	1	-

商品概述

订货号	类型 1	类型 2	类型	扭矩 Nm	最高转速 r/min	循环率 (每分钟循环数)	B	B1	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4
26330-65021	左旋	带孔	A	2±0,3	50	12	65	56	47	42,8	6	4,5	10,3	1,25	9	1	-
26330-79030	右旋	带孔	A	3±0,3	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
26330-79031	左旋	带孔	A	3±0,3	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
26330-79040	右旋	带孔	A	4±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
26330-79041	左旋	带孔	A	4±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
26330-79050	右旋	带孔	A	5±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
26330-79051	左旋	带孔	A	5±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
26330-79060	右旋	带孔	A	6±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
26330-79061	左旋	带孔	A	6±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
26330-79070	右旋	带孔	A	7±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
26330-79071	左旋	带孔	A	7±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
26330-79080	右旋	带孔	A	8±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
26330-79081	左旋	带孔	A	8±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
26330-65022	两侧可转动	内四角	B	2±0,3	50	12	65	56	47	42,8	8	4,5	10,3	1,25	8	-	1,5
26330-65032	两侧可转动	内四角	B	3±0,3	50	12	65	56	47	42,8	8	4,5	10,3	1,25	8	-	1,5
26330-65042	两侧可转动	内四角	B	4±0,3	50	12	65	56	47	42,8	8	4,5	10,3	1,25	8	-	1,5
26330-79032	两侧可转动	内四角	B	3±0,3	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	9	-	1
26330-79042	两侧可转动	内四角	B	4±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	9	-	1
26330-79052	两侧可转动	内四角	B	5±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	9	-	1
26330-79062	两侧可转动	内四角	B	6±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	9	-	1
26330-79072	两侧可转动	内四角	B	7±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	9	-	1
26330-79082	两侧可转动	内四角	B	8±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	9	-	1