

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
聚酰胺 (PA6)。
黄铜。
不锈钢 1.4301。

规格：
RAL 7035 浅灰色塑料。
镀镍黄铜。
亮色不锈钢。

提示：
六角螺母带有 DIN EN 60423 标准的公制螺纹接口，适用于可靠固定格兰头及其配件。

温度范围：
-40 °C 至 +100 °C (塑料)。
-60 °C 至 +200 °C (金属)。

图纸

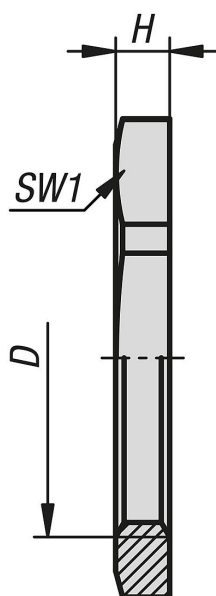

商品概述

订货号	主体材料	D	H	SW1	最大锁紧扭矩 SW1 Nm
84100-30-012150	聚酰胺	M12X1,5	5	17	1,5
84100-30-016150	聚酰胺	M16x1,5	5	22	2,5
84100-30-020150	聚酰胺	M20X1,5	6	27	3,5
84100-30-025150	聚酰胺	M25x1,5	6	32	5
84100-30-032150	聚酰胺	M32x1,5	7	41	5
84100-30-040150	聚酰胺	M40X1,5	7	50	7,5
84100-30-11215	黄铜	M12X1,5	2,8	15	3,5
84100-30-11615	黄铜	M16x1,5	2,8	19	3,5
84100-30-12015	黄铜	M20X1,5	3	24	3,5
84100-30-12515	黄铜	M25x1,5	3,5	30	6,7

商品概述

订货号	主体材料	D	H	SW1	最大锁紧扭矩 SW1 Nm
84100-30-13215	黄铜	M32x1,5	4	36	12
84100-30-14015	黄铜	M40X1,5	5	46	13,5
84100-30-21215	不锈钢	M12X1,5	2,8	14	3,5
84100-30-21615	不锈钢	M16x1,5	2,8	19	3,5
84100-30-22015	不锈钢	M20X1,5	3	24	3,5
84100-30-22515	不锈钢	M25x1,5	3,5	30	6,7
84100-30-23215	不锈钢	M32x1,5	4	36	12
84100-30-24015	不锈钢	M40X1,5	5	46	13,5