

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制轨道。
钢制球轴承保持架。
钢制滚珠。

规格：
镀锌轨道。
球轴承保持架镀锌。
经硬化处理的滚珠。

订购须知：
成对出售。


提示：
伸缩滑轨全部伸出时，行程与安装长度大概一致，确保操作更加舒适、灵活。
伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时，为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定，为 80,000 周期时的最大值。

不适合水平安装。

固定螺栓的头部高度不可超过 1.8 毫米，否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。

优点：
低轨道高度
易运行
额外增加的导轨确保高度的侧方稳定性

图纸

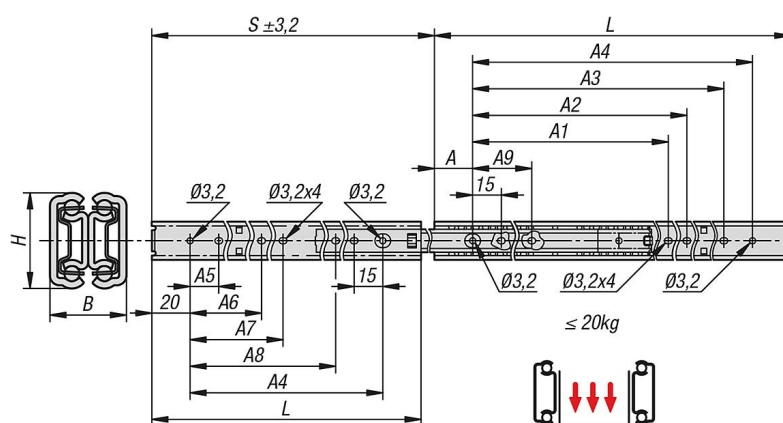

商品概述

订货号	制造商商品编号	安装	产品类型	负载能力 每对 kg	包装形式
21334-0150	DZ2431-0015	侧面装配	标准型	15	1 件 = 1 对
21334-0200	DZ2431-0020	侧面装配	标准型	17	1 件 = 1 对
21334-0250	DZ2431-0025	侧面装配	标准型	19	1 件 = 1 对

商品概述

订货号	制造商商品编号	安装	产品类型	负载能力 每对 kg	包装形式
21334-0300	DZ2431-0030	侧面装配	标准型	20	1 件 = 1 对
21334-0350	DZ2431-0035	侧面装配	标准型	20	1 件 = 1 对
21334-0400	DZ2431-0040	侧面装配	标准型	18	1 件 = 1 对
21334-0450	DZ2431-0045	侧面装配	标准型	16	1 件 = 1 对
21334-0500	DZ2431-0050	侧面装配	标准型	13	1 件 = 1 对

订货号	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B	H	行程 S	L
21334-0150	20	-	-	95	110	15	-	-	-	-	16	20	156	150
21334-0200	20	-	-	145	160	15	-	-	60	100	16	20	231	200
21334-0250	20	-	-	195	210	15	-	-	110	100	16	20	280	250
21334-0300	20	-	160	245	260	15	100	-	160	100	16	20	329	300
21334-0350	20	-	210	295	310	15	100	-	210	100	16	20	379	350
21334-0400	20	-	260	345	360	15	100	-	260	100	16	20	428	400
21334-0450	20	205	310	395	410	15	100	205	310	100	16	20	477	450
21334-0500	20	230	360	445	460	15	100	230	360	100	16	20	526	500