



## 产品说明

材料：  
钢制轨道。  
钢制球轴承保持架。  
钢制滚珠。

规格：  
镀锌轨道。  
球轴承保持架镀锌。  
经硬化处理的滚珠。


订购须知：  
成对出售。

提示：  
两侧部分伸出的伸缩滑轨中，冲程小于安装长度。闭锁位于打开位置，双侧。伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时，为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定，为 50,000 周期时的最大值。

水平安装时，负载能力值减小约 75%。

固定螺栓的头部高度不可超过 2.5 毫米，否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。

优点：  
双向伸出  
闭锁位于打开位置，双侧  
易运行

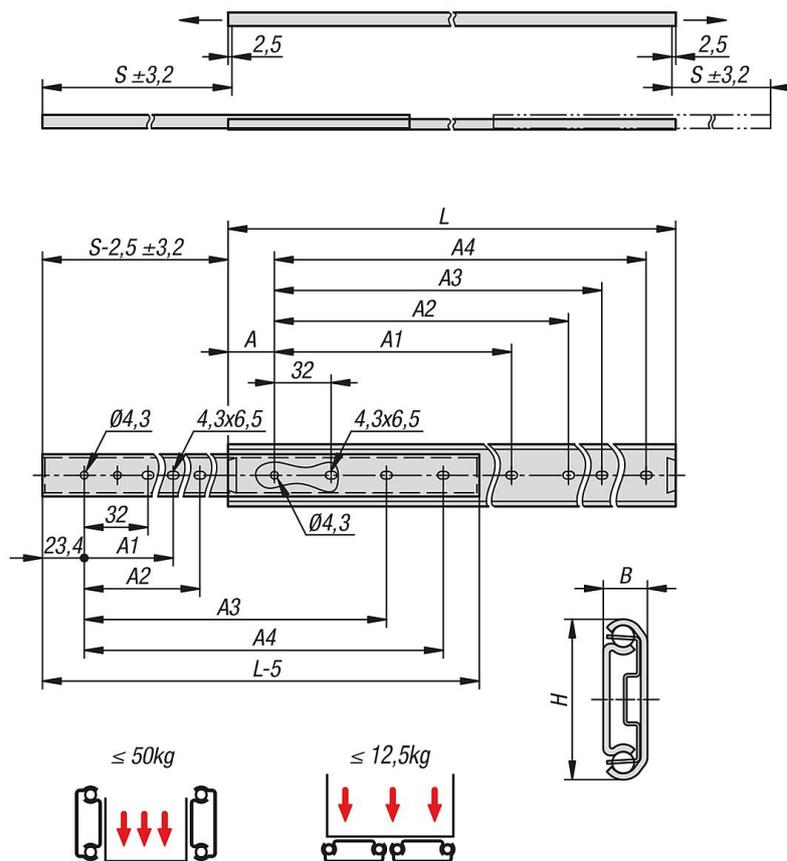

商品概述

订货号	制造商商品编号	安装	产品类型	负载能力 每对 kg	包装形式
21334-25-0300	DZ2026-0030	侧面装配	标准型	50	1 件 = 1 对
21334-25-0350	DZ2026-0035	侧面装配	标准型	50	1 件 = 1 对
21334-25-0400	DZ2026-0040	侧面装配	标准型	45	1 件 = 1 对
21334-25-0450	DZ2026-0045	侧面装配	标准型	40	1 件 = 1 对
21334-25-0500	DZ2026-0050	侧面装配	标准型	40	1 件 = 1 对
21334-25-0550	DZ2026-0055	侧面装配	标准型	35	1 件 = 1 对
21334-25-0600	DZ2026-0060	侧面装配	标准型	35	1 件 = 1 对
21334-25-0650	DZ2026-0065	侧面装配	标准型	30	1 件 = 1 对
21334-25-0700	DZ2026-0070	侧面装配	标准型	30	1 件 = 1 对

订货号	A	A1	A2	A3	A4	B	H	行程 S	L
21334-25-0300	26	128	160	224	256	9,5	35,3	208,8	300
21334-25-0350	26	160	192	256	288	9,5	35,3	246,1	350
21334-25-0400	26	192	224	320	352	9,5	35,3	283,4	400
21334-25-0450	26	224	256	352	384	9,5	35,3	320,7	450
21334-25-0500	26	256	288	416	448	9,5	35,3	358	500
21334-25-0550	26	256	288	480	512	9,5	35,3	395,3	550
21334-25-0600	26	288	320	512	544	9,5	35,3	432,6	600
21334-25-0650	26	288	320	576	608	9,5	35,3	469,9	650
21334-25-0700	26	320	352	608	640	9,5	35,3	507,2	700

