

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制轨道。
钢制球轴承保持架。
钢制滚珠。

规格：
镀锌轨道。
球轴承保持架镀锌。
经硬化处理的滚珠。


订购须知：
成对出售。

提示：
过度伸出的伸缩滑轨中，冲程大于安装长度。门锁位于打开和关闭位置。操作解锁杆可轻松取出抽屉并与导轨脱离。
伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时，为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定，为 10,000 周期时的最大值。

水平安装时，负载能力值减小约 75%。

优点：
门锁位于打开和关闭位置
前侧快速分离
适合平装

图纸

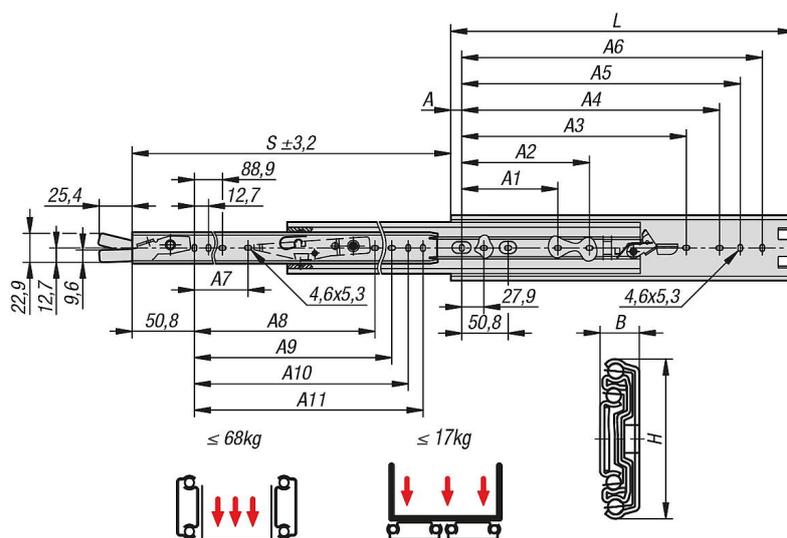

商品概述

订货号	制造商商品编号	安装	产品类型	负载能力 每对 kg	包装形式
21334-60-0305	DZ3308-0012-2	侧面装配	标准型	68	1 件 = 1 对
21334-60-0356	DZ3308-0014-2	侧面装配	标准型	67	1 件 = 1 对
21334-60-0406	DZ3308-0016-2	侧面装配	标准型	67	1 件 = 1 对

商品概述

订货号	制造商商品编号	安装	产品类型	负载能力 每对 kg	包装形式
21334-60-0457	DZ3308-0018-2	侧面装配	标准型	66	1 件 = 1 对
21334-60-0508	DZ3308-0020-2	侧面装配	标准型	66	1 件 = 1 对
21334-60-0559	DZ3308-0022-2	侧面装配	标准型	64	1 件 = 1 对
21334-60-0610	DZ3308-0024-2	侧面装配	标准型	61	1 件 = 1 对
21334-60-0660	DZ3308-0026-2	侧面装配	标准型	58	1 件 = 1 对
21334-60-0711	DZ3308-0028-2	侧面装配	标准型	55	1 件 = 1 对

订货号	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B	H	行程 S	L
21334-60-0305	16	-	-	-	209,5	234,9	260,3	-	-	200,1	212,8	225,5	12,7	50,8	330	305
21334-60-0356	16	123,8	-	-	260,3	285,7	311,1	-	-	250,9	263,6	276,6	12,7	50,8	381	356
21334-60-0406	16	123,8	-	-	311,1	336,5	361,9	-	-	301,7	314,4	327,1	12,7	50,8	432	406
21334-60-0457	16	123,8	177,8	314,4	361,9	387,3	412,7	143	279,4	352,5	365,2	377,9	12,7	50,8	483	457
21334-60-0508	16	123,8	203,2	365,2	412,7	438,1	463,5	168,4	330,2	403,3	416	428,7	12,7	50,8	533	508
21334-60-0559	16	123,8	228,6	416	463,5	488,9	514,3	193,8	381	454,1	466,8	479,5	12,7	50,8	584	559
21334-60-0610	16	123,8	254	466,8	514,3	539,7	565,1	219,2	431,8	504,9	517,6	530,3	12,7	50,8	635	610
21334-60-0660	16	123,8	279,4	517,6	565,1	590,5	615,9	244,6	482,6	555,7	568,4	581,1	12,7	50,8	686	660
21334-60-0711	16	123,8	304,8	568,4	615,9	641,3	666,7	270	533,4	606,5	619,2	631,9	12,7	50,8	737	711