

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制轨道。
钢制球轴承保持架。
钢制滚珠。

规格：
镀锌轨道。
球轴承保持架镀锌。
经硬化处理的滚珠。

订购须知：
成对出售。

提示：
过度伸出的伸缩滑轨中，冲程大于安装长度。
伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时，为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定，为 10,000 周期时的最大值。


水平安装时，负载能力值减小约 75%。

固定螺栓的头部高度不可超过 2.5 毫米，否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。

温度范围：
-20 °C - +70 °C。

优点：
适用于平装
易运行
额外增加的导轨确保高度的侧方稳定性

图纸

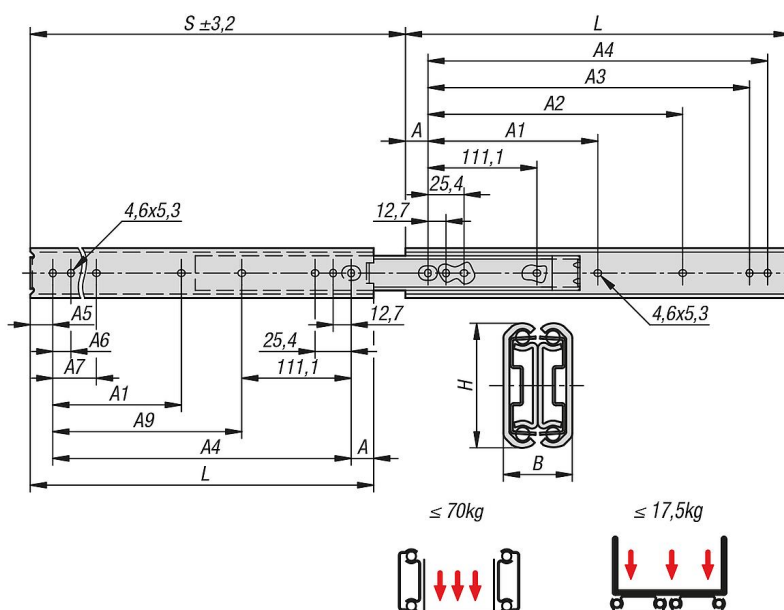

商品概述

订货号	制造商商品编号	安装	产品类型	负载能力 每对 kg	包装形式
21334-70-0305	DZ0301-0012	侧面装配	标准型	70	1 件 = 1 对
21334-70-0356	DZ0301-0014	侧面装配	标准型	67	1 件 = 1 对
21334-70-0406	DZ0301-0016	侧面装配	标准型	65	1 件 = 1 对
21334-70-0457	DZ0301-0018	侧面装配	标准型	63	1 件 = 1 对
21334-70-0508	DZ0301-0020	侧面装配	标准型	60	1 件 = 1 对
21334-70-0559	DZ0301-0022	侧面装配	标准型	55	1 件 = 1 对
21334-70-0610	DZ0301-0024	侧面装配	标准型	50	1 件 = 1 对
21334-70-0660	DZ0301-0026	侧面装配	标准型	45	1 件 = 1 对
21334-70-0711	DZ0301-0028	侧面装配	标准型	40	1 件 = 1 对

订货号	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A9	B	H	行程 S	L
21334-70-0305	15,9	-	149,2	260,3	273	16,1	12,7	123,8	161,9	19,1	35,3	327	305
21334-70-0356	15,9	-	200	311,1	323,8	16,3	12,7	123,8	212,7	19,1	35,3	378	356
21334-70-0406	15,9	-	250,8	361,9	374,6	15,5	12,7	123,8	263,5	19,1	35,3	429	406
21334-70-0457	15,9	212,7	301,6	412,7	425,4	15,7	12,7	123,8	314,3	19,1	35,3	480	457
21334-70-0508	15,9	238,1	352,4	463,5	476,2	15,9	12,7	123,8	365,1	19,1	35,3	530	508
21334-70-0559	15,9	263,5	403,2	514,3	527	16,1	12,7	123,8	415,9	19,1	35,3	581	559
21334-70-0610	15,9	288,9	454	565,1	577,8	16,3	12,7	123,8	466,7	19,1	35,3	632	610
21334-70-0660	15,9	314,3	504,8	615,9	628,6	15,5	12,7	123,8	517,5	19,1	35,3	683	660
21334-70-0711	15,9	339,7	555,6	666,7	679,4	15,7	12,7	123,8	568,3	19,1	35,3	734	711