

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

角形接头是用于力传输的角连接并作为移动部件的连接元件。
带密封盖的角形接头尤其适用于有问题的环境条件（灰尘、润滑剂等）。使用密封盖覆盖并关闭球座和球面轴颈之间的空间。

材料：

不锈钢 1.4305。
氟丁橡胶密封件。

规格：

亮色。

提示：


左旋螺纹是指尺寸 D2。

温度范围：

-30 °C 至 +110 °C。
短时工作温度最高为 140 °C。

图纸

CS 型
带紧固支架

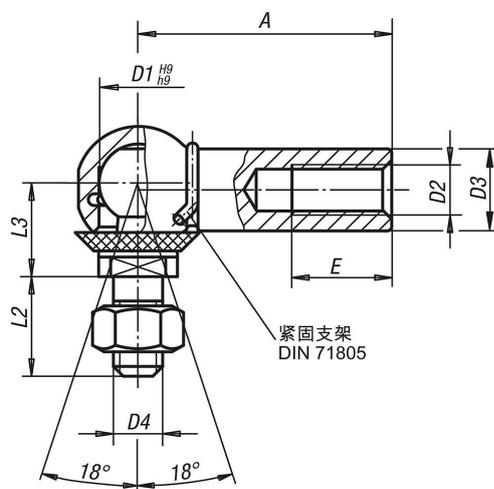

商品概述

订货号	类型	类型 2	主体材料	D1	D2	D3	D4	A	L2	L3	E	SW
27650-108051	CS	左旋螺纹	不锈钢	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
27650-108052	CS	右旋螺纹	不锈钢	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
27650-110061	CS	左旋螺纹	不锈钢	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
27650-110062	CS	右旋螺纹	不锈钢	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
27650-113081	CS	左旋螺纹	不锈钢	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
27650-113082	CS	右旋螺纹	不锈钢	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
27650-116101	CS	左旋螺纹	不锈钢	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
27650-116102	CS	右旋螺纹	不锈钢	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
27650-116121	CS	左旋螺纹	不锈钢	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13
27650-116122	CS	右旋螺纹	不锈钢	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13

商品概述
