



产品说明

材料：

不锈钢导轨 1.4301.
 不锈钢滚珠轴承保持架 1.4301.
 不锈钢滚珠 1.4034.

规格：

亮色轨道。
 亮色滚珠轴承保持架。
 亮色滚珠。

订购须知：

成对出售。

提示：

部分伸出的伸缩滑轨中，冲程小于安装长度。门锁位于关闭位置。
 伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时，为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。
 指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定，为 10,000 或 80,000 周期时的最大值。


水平安装时，负载能力值减小约 75%。

固定螺栓的头部高度不可超过 2.5 毫米，否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。

优点：

门锁位于关闭位置
 适用于平装
 易运行

图纸

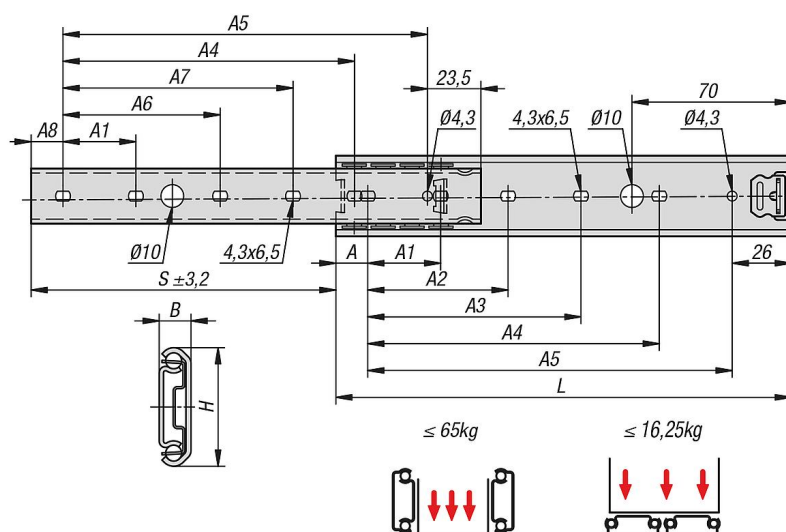

商品概述

订货号	制造商商品编号	安装	产品类型	每对负载能力 (80,000 个循环) kg	每对负载能力 (10,000 周期) kg	包装形式
21334-50-0300	DS2028-0030	侧面装配	标准型	60	65	1 件 = 1 对
21334-50-0350	DS2028-0035	侧面装配	标准型	57	63	1 件 = 1 对
21334-50-0400	DS2028-0040	侧面装配	标准型	54	59	1 件 = 1 对
21334-50-0450	DS2028-0045	侧面装配	标准型	50	57	1 件 = 1 对
21334-50-0500	DS2028-0050	侧面装配	标准型	47	53	1 件 = 1 对
21334-50-0550	DS2028-0055	侧面装配	标准型	45	50	1 件 = 1 对
21334-50-0600	DS2028-0060	侧面装配	标准型	43	46	1 件 = 1 对
21334-50-0650	DS2028-0065	侧面装配	标准型	41	43	1 件 = 1 对
21334-50-0700	DS2028-0070	侧面装配	标准型	40	42	1 件 = 1 对

订货号	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	行程 S	L
21334-50-0300	18	32	-	-	224	256	128	160	17,5	9,5	35,34	209	300
21334-50-0350	36	32	160	192	256	288	160	192	35,5	9,5	35,34	245	350
21334-50-0400	22	32	160	192	320	352	160	192	21,5	9,5	35,34	282	400
21334-50-0450	8	32	224	256	384	416	224	256	7,5	9,5	35,34	320	450
21334-50-0500	26	32	224	256	416	448	224	256	25,5	9,5	35,34	357	500
21334-50-0550	12	32	288	320	480	512	288	320	11,5	9,5	35,34	394	550
21334-50-0600	30	32	288	320	512	544	288	320	29,5	9,5	35,34	432	600
21334-50-0650	16	32	352	384	576	608	352	384	15,5	9,5	35,34	469	650
21334-50-0700	34	32	352	384	608	640	352	384	33,5	9,5	35,34	506	700