

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制轨道。
钢制球轴承保持架。
钢制滚珠。

规格：
镀锌轨道。
球轴承保持架镀锌。
经硬化处理的滚珠。

订购须知：
成对出售。


提示：
过度伸出的伸缩滑轨中，冲程大于安装长度。闭锁位于关闭位置。伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时，为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离来确定的，为 10,000 或 80,000 周期时的最大值。

不适合水平安装。

温度范围：
-20 °C - +70 °C。

优点：
闭锁位于关闭位置
易运行
额外增加的导轨确保高度的侧方稳

图纸

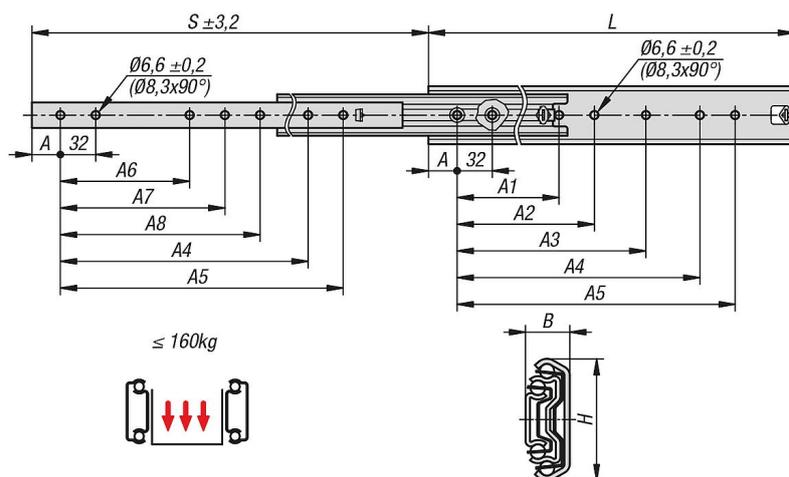

商品概述

订货号	制造商商品编号	安装	产品类型	每对负载能力 (80,000 个循环) kg	每对负载能力 (10,000 周期) kg	包装形式
21335-20-0300	DZ5321-0030	侧面装配	标准型	120	130	1 件 = 1 对
21335-20-0350	DZ5321-0035	侧面装配	标准型	120	140	1 件 = 1 对
21335-20-0400	DZ5321-0040	侧面装配	标准型	130	150	1 件 = 1 对

商品概述

订货号	制造商商品编号	安装	产品类型	每对负载能力 (80,000 个循环) kg	每对负载能力 (10,000 周期) kg	包装形式
21335-20-0450	DZ5321-0045	侧面装配	标准型	140	160	1 件 = 1 对
21335-20-0500	DZ5321-0050	侧面装配	标准型	140	160	1 件 = 1 对
21335-20-0550	DZ5321-0055	侧面装配	标准型	140	160	1 件 = 1 对
21335-20-0600	DZ5321-0060	侧面装配	标准型	120	150	1 件 = 1 对
21335-20-0700	DZ5321-0070-A	侧面装配	标准型	110	130	1 件 = 1 对
21335-20-0790	DZ5321-0080-A	侧面装配	标准型	100	100	1 件 = 1 对
21335-20-0900	DZ5321-0090-A	侧面装配	标准型	80	90	1 件 = 1 对
21335-20-1000	DZ5321-0100-A	侧面装配	标准型	70	80	1 件 = 1 对
21335-20-1100	DZ5321-0110-A	侧面装配	标准型	60	70	1 件 = 1 对

订货号	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	行程 S	L
21335-20-0300	26	-	-	-	192	224	-	-	-	19,1	53,1	323,5	300
21335-20-0350	26	-	-	-	224	256	-	-	-	19,1	53,1	373,5	350
21335-20-0400	26	-	160	192	288	320	128	160	-	19,1	53,1	423,5	400
21335-20-0450	26	-	160	192	320	352	128	160	-	19,1	53,1	473,5	450
21335-20-0500	26	-	192	224	384	416	160	192	-	19,1	53,1	523,5	500
21335-20-0550	26	-	192	224	416	448	160	192	-	19,1	53,1	573,5	550
21335-20-0600	26	-	256	288	480	512	192	256	-	19,1	53,1	623,5	600
21335-20-0700	26	288	320	544	576	608	256	288	544	19,1	53,1	723,5	700
21335-20-0790	26	-	352	384	672	704	320	352	384	19,1	53,1	803,5	790
21335-20-0900	26	-	448	480	768	800	352	384	416	19,1	53,1	923,5	900
21335-20-1000	26	448	480	512	864	896	448	480	-	19,1	53,1	1023,5	1000
21335-20-1100	26	448	544	576	992	1024	448	480	512	19,1	53,1	1123,5	1100