



## 产品说明

### 材料：

不锈钢导轨 1.4301.  
 不锈钢滚珠轴承保持架 1.4301.  
 不锈钢滚珠 1.4034.

### 规格：

亮色轨道。  
 亮色滚珠轴承保持架。  
 亮色滚珠。

### 订购须知：

成对出售。

### 提示：

过度伸出的伸缩滑轨中，冲程大于安装长度。闩锁位于打开位置。操作解锁杆可轻松取出抽屉并与导轨脱离。

伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时，为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力以 400 mm 轨道距离确定，为 10,000 周期时的最大值。

水平安装时，负载能力值减小约 75%。

固定螺栓的头部高度不可超过 2.5 毫米，否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。


### 优点：

闩锁位于打开位置  
 前侧快速分离

### 图纸提示：

1) 21334-95-0305 无安装孔

## 图纸

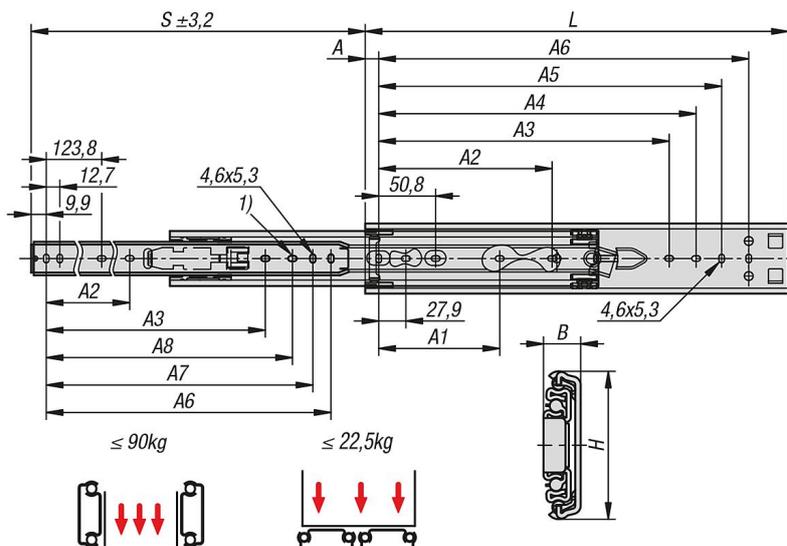

商品概述

订货号	制造商商品编号	安装	产品类型	负载能力 每对 kg	包装形式
21334-95-0305	DS3557-0012	侧面装配	标准型	56	1 件 = 1 对
21334-95-0356	DS3557-0014	侧面装配	标准型	68	1 件 = 1 对
21334-95-0406	DS3557-0016	侧面装配	标准型	80	1 件 = 1 对
21334-95-0457	DS3557-0018	侧面装配	标准型	85	1 件 = 1 对
21334-95-0508	DS3557-0020	侧面装配	标准型	90	1 件 = 1 对
21334-95-0559	DS3557-0022	侧面装配	标准型	90	1 件 = 1 对
21334-95-0610	DS3557-0024	侧面装配	标准型	90	1 件 = 1 对
21334-95-0660	DS3557-0026	侧面装配	标准型	87	1 件 = 1 对

订货号	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	行程 S	L
21334-95-0305	15,9	-	-	-	209,6	235	260,4	247,7	-	12,7	51,6	330	305
21334-95-0356	15,9	-	-	-	260,4	285,8	311,2	298,5	285,8	12,7	51,6	381	356
21334-95-0406	15,9	123,8	-	-	311,2	336,6	362	349,3	336,6	12,7	51,6	432	406
21334-95-0457	15,9	123,8	177,8	314,4	362	387,4	412,8	400,1	387,4	12,7	51,6	483	457
21334-95-0508	15,9	123,8	203,2	365,3	412,8	438,2	463,6	450,9	438,2	12,7	51,6	533	508
21334-95-0559	15,9	123,8	228,6	416,1	463,6	489	514,4	501,7	489	12,7	51,6	584	559
21334-95-0610	15,9	123,8	254	466,9	514,4	539,8	565,2	552,5	539,8	12,7	51,6	635	610
21334-95-0660	15,9	123,8	279,4	517,7	565,2	590,6	616	603,3	590,6	12,7	51,6	686	660