

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
铝制导轨。  
不锈钢滚珠轴承保持架 1.4301。  
不锈钢滚珠 1.4021。

规格：  
亮色轨道。  
亮色滚珠轴承保持架。  
亮色滚珠。

订购须知：  
成对出售。

提示：  
伸缩滑轨全部伸出时，行程与安装长度大概一致，确保操作更加舒适、灵活。伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时，为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力以 600 mm 轨道距离确定，为 10,000 周期时的最大值。


不适合水平安装。

2,000 周期后，建议使用高压油脂重新润滑。

终端挡块已在指定负载能力下进行了 10 周期测试，止动速度为 0.8 m/s。此外，推荐使用外部终端挡块。

温度范围：  
-20 °C 至 +110 °C。

## 图纸

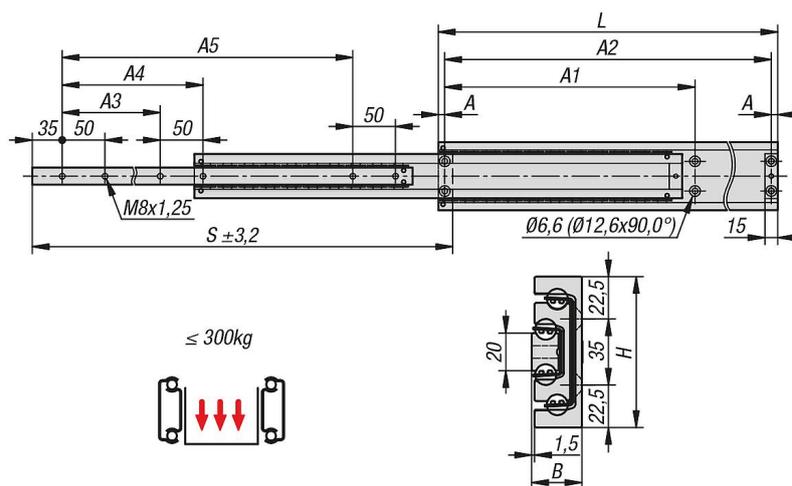

## 商品概述

订货号	制造商商品编号	安装	产品类型	负载能力 每对 kg	包装形式
21335-35-0300	DA4160-0030	侧面装配	标准型	240	1 件 = 1 对
21335-35-0350	DA4160-0035	侧面装配	标准型	255	1 件 = 1 对

## 商品概述

订货号	制造商商品编号	安装	产品类型	负载能力 每对 kg	包装形式
21335-35-0400	DA4160-0040	侧面装配	标准型	270	1 件 = 1 对
21335-35-0450	DA4160-0045	侧面装配	标准型	285	1 件 = 1 对
21335-35-0500	DA4160-0050	侧面装配	标准型	300	1 件 = 1 对
21335-35-0550	DA4160-0055	侧面装配	标准型	300	1 件 = 1 对
21335-35-0600	DA4160-0060	侧面装配	标准型	300	1 件 = 1 对
21335-35-0650	DA4160-0065	侧面装配	标准型	295	1 件 = 1 对
21335-35-0700	DA4160-0070	侧面装配	标准型	290	1 件 = 1 对
21335-35-0800	DA4160-0080	侧面装配	标准型	270	1 件 = 1 对
21335-35-0900	DA4160-0090	侧面装配	标准型	250	1 件 = 1 对
21335-35-1000	DA4160-0100	侧面装配	标准型	230	1 件 = 1 对

订货号	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	H	行程 S	L
21335-35-0300	7,5	142,5	285	75	125	150	26,5	80	300	300
21335-35-0350	7,5	167,5	335	100	150	200	26,5	80	350	350
21335-35-0400	7,5	192,5	385	125	175	250	26,5	80	400	400
21335-35-0450	7,5	217,5	435	150	200	300	26,5	80	450	450
21335-35-0500	7,5	242,5	485	175	225	350	26,5	80	500	500
21335-35-0550	7,5	267,5	535	200	250	400	26,5	80	550	550
21335-35-0600	7,5	292,5	585	225	275	450	26,5	80	600	600
21335-35-0650	7,5	317,5	635	250	300	500	26,5	80	650	650
21335-35-0700	7,5	342,5	685	275	325	550	26,5	80	700	700
21335-35-0800	7,5	392,5	785	325	375	650	26,5	80	800	800
21335-35-0900	7,5	442,5	885	375	425	750	26,5	80	900	900
21335-35-1000	7,5	492,5	985	425	475	850	26,5	80	1000	1000