



产品说明

产品描述：

专为六角螺栓 07170-11 或六角螺母 07280-11 组合使用而研发的 Hygienic DESIGN 中的热塑性塑料制密封环。尤为重要的是清洁优化的几何形状和 $Ra \leq 0.8 \mu\text{m}$ 的表面粗糙度。

密封环由 EU10/2011 和符合 FDA 标准的塑料颗粒制成。

材料：

EU10/2011 和符合 FDA 标准的热塑性塑料 (POM)。

规格：

RAL5002 - 深蓝青 (POM)。

提示：

密封圈不适用于酸性清洗 (pH 值 < 4) 和氧化剂。

温度范围：

-20 °C 至 +100 °C (POM)。

优点：

符合食品要求的材料。

清洁优化的几何形状。

根据要求：

特殊类型。

注意：

用户必须检查 Hygienic DESIGN 螺纹套管接头是否适合各自的应用。应根据负载和外界影响 (温度、清洁介质、产品介质) 定期检查密封环，必要时进行更换。

供货范围：

密封环。

附件：


带密封圈的不锈钢六角螺栓 07170-11。

带 07280-11 密封圈的不锈钢六角螺母。

螺纹规格：

M4 - M16。

图纸

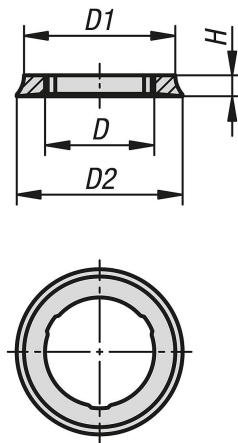

商品概述

订货号	D	D1	D2	H	G=螺纹/适用于螺纹
07301-104	6	10	11,25	2	M4
07301-105	8	12	13,25	2	M5
07301-106	9	14	15,74	2,5	M6
07301-108	13	18	19,74	2,5	M8
07301-110	17	22	23,74	2,5	M10
07301-112	20	26	28,25	3	M12
07301-116	29	35	37,25	3	M16