

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
GJL 300.

规格：  
支撑面和夹紧面经高精度加工处理。

提示：

栅格间距为  $50 \pm 0.02$  mm。

弯板非常适合对工件和夹具进行垂直定位和固定。通过轴肩螺栓 07533 将弯板在工作平台 01126 和 01148 上定位和固定。

通过轴肩螺栓 07533-112065 固定系统尺寸 M12 的弯板。


通过轴肩螺栓 07533-116065 固定系统尺寸 M16 的弯板。

用于锁闭栅格孔的保护塞必须另行订购。

图纸提示：

- 1) 栅格孔
- 2) 轴肩螺栓安装孔

## 图纸

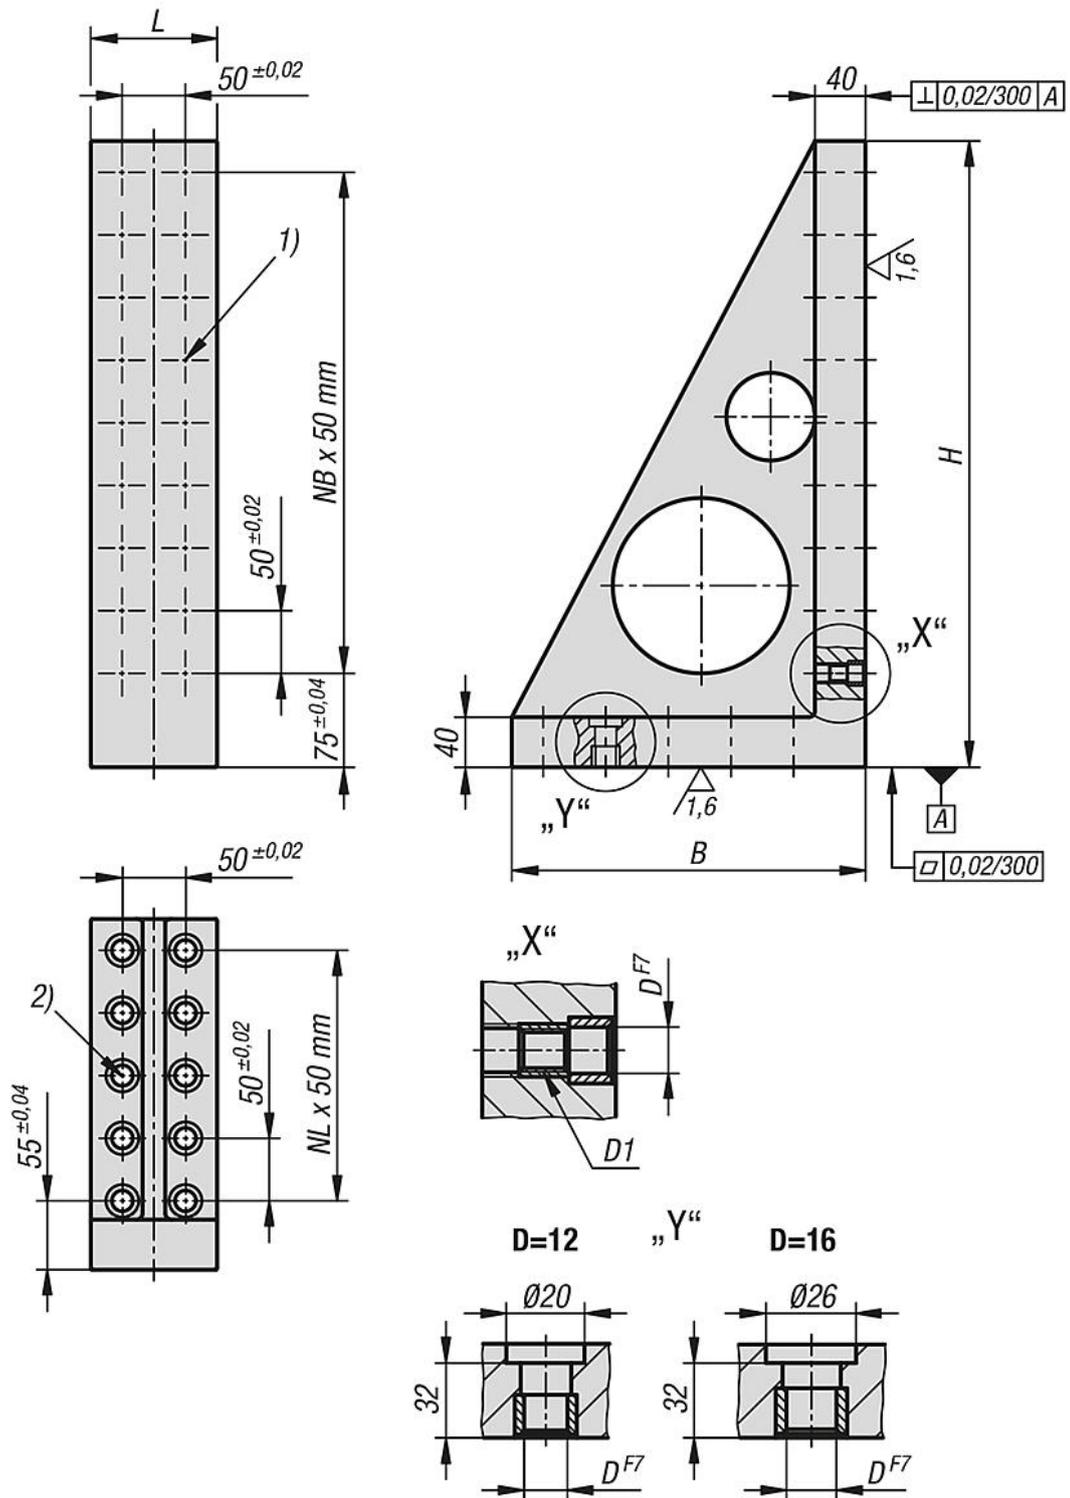

## 商品概述

订货号	L	B	H	D	D1	N1=格栅孔数量	固定孔数量	NL=装配孔数量	NB=装配孔数量
01245-212181030	100	180	300	12	M12	10	6	2	4
01245-212231040	100	230	400	12	M12	14	8	3	6
01245-212281050	100	280	500	12	M12	18	10	4	8
01245-216181030	100	180	300	16	M16	10	6	2	4
01245-216231040	100	230	400	16	M16	14	8	3	6

## 商品概述

订货号	L	B	H	D	D1	N1=格栅孔数量	固定孔数量	NL=装配孔数量	NB=装配孔数量
01245-216281050	100	280	500	16	M16	18	10	4	8