


商品描述/产品说明

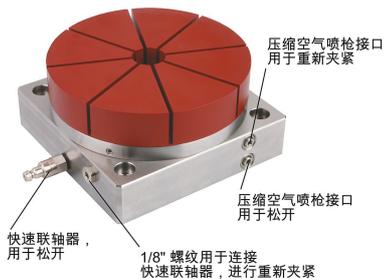

产品说明

材料：
 钢制法兰板、活塞和主体。
 密封件 NBR。
 螺栓 DIN EN ISO 4762，强度等级 8.8。
 铝制夹钳。

规格：
 法兰板、活塞和主体防锈，亮色。
 镀锌螺栓。
 夹钳红色或无色阳极氧化处理。


提示：
 带有底板的筒夹用于安装到格栅尺寸为 50 mm 的格栅板上。法兰板可接收用于内外部夹紧的夹钳。将待夹紧工件的轮廓放入夹钳中。可完成自由曲面和不对称的轮廓。

集成的弹簧包生成 5.8 kN 的夹持力。使用压缩空气再夹紧，可将夹持力提升至 43.5 kN。通过将压缩空气导入底部活塞表面，可松开夹具。向上按压活塞，取消夹钳的夹紧过程。

夹紧范围 0.2 mm。
 重复精度 < 0.01 mm。

附件：
 用于内外部夹紧的夹钳 03179

图纸

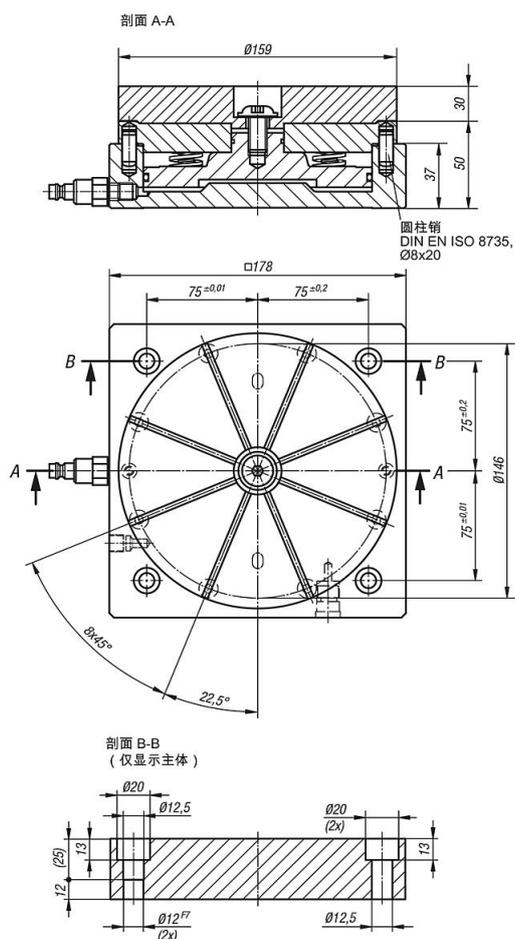

商品概述

订货号	类型 2	夹紧范围 min. - max.	切削深度 min. / max.	工件重量 max. kg	用于产品编号
03178-11603050	适用于外部夹紧	Ø 30 - Ø 140	1-20	25	07533-12055
03178-21603050	适用于内部夹紧	Ø 30 - Ø 140	1-20	25	07533-12055